

## **Banderoleuse**

Fabricant : UHLMANN

Type : S3015

Année : 2008

Numéro de série : 1100114

Cadence : 15 paquets/min

Vitesse max d'alimentation : 150 boîtes/min

Profondeur d'insertion : 300mm max

Hauteur de passage : 250mm max

Boîtes :

- Minimum (a x b x h) : 25 x 12 x 60 mm
- Maximum (a x b x h) : 100 x 100 x 150 mm

Paquets filmés :

- Minimum (A x B x H) : 50 x 24 x 60 mm
- Maximum (A x B x H) : 300 x 250 x 150 mm

Type de film : Film rétractable PE

Largeur max du film : 250mm

Diamètre max de la bobine : 300mm

Diamètre mandrin de la bobine : 76mm

Dimensions hors-tout (Lxlxh) : approx. 3100x1100x2200mm

Puissance : 3/N/PE, 400VAC, 50Hz, 5A

Convoyeur à bande incliné :

- Largeur tapis : 300mm
- Longueur : 1050mm
- Hauteur : 960 et 820mm
- Moteur B Flex de 2012, type FB045.

## **Stretch-banding machine**

Manufacturer: UHLMANN

Type: S3015

Year: 2008

Serial number: 1100114

Cadence: 15 bundles/min

Max. Infeed: 150 cartons/min

Max insertion depth: 300mm

Max passage height: 250mm

Cartons:

- Min (a x b x h): 25 x 12 x 60 mm
- Max (a x b x h): 100 x 100 x 150 mm

Bundles:

- Min (A x B x H): 50 x 24 x 60 mm
- Max (A x B x H): 300 x 250 x 150 mm

Type of film: PE shrink film

Max width of the film: 250mm

Max film reel diameter: 300mm

Chuck diameter: 76mm

Overall dimensions (LxWxH): approx. 3100x1100x2200mm

Power: 3/N/PE, 400VAC, 50Hz, 5A

Inclined belt conveyor:

- Belt width: 300mm
- Length: 1050mm
- Height: 960 and 820mm
- Motor B Flex of 2012 year, type FB045

# BANDEROLEUSE



# BANDEROLEUSE




# BANDEROLEUSE






# BANDEROLEUSE

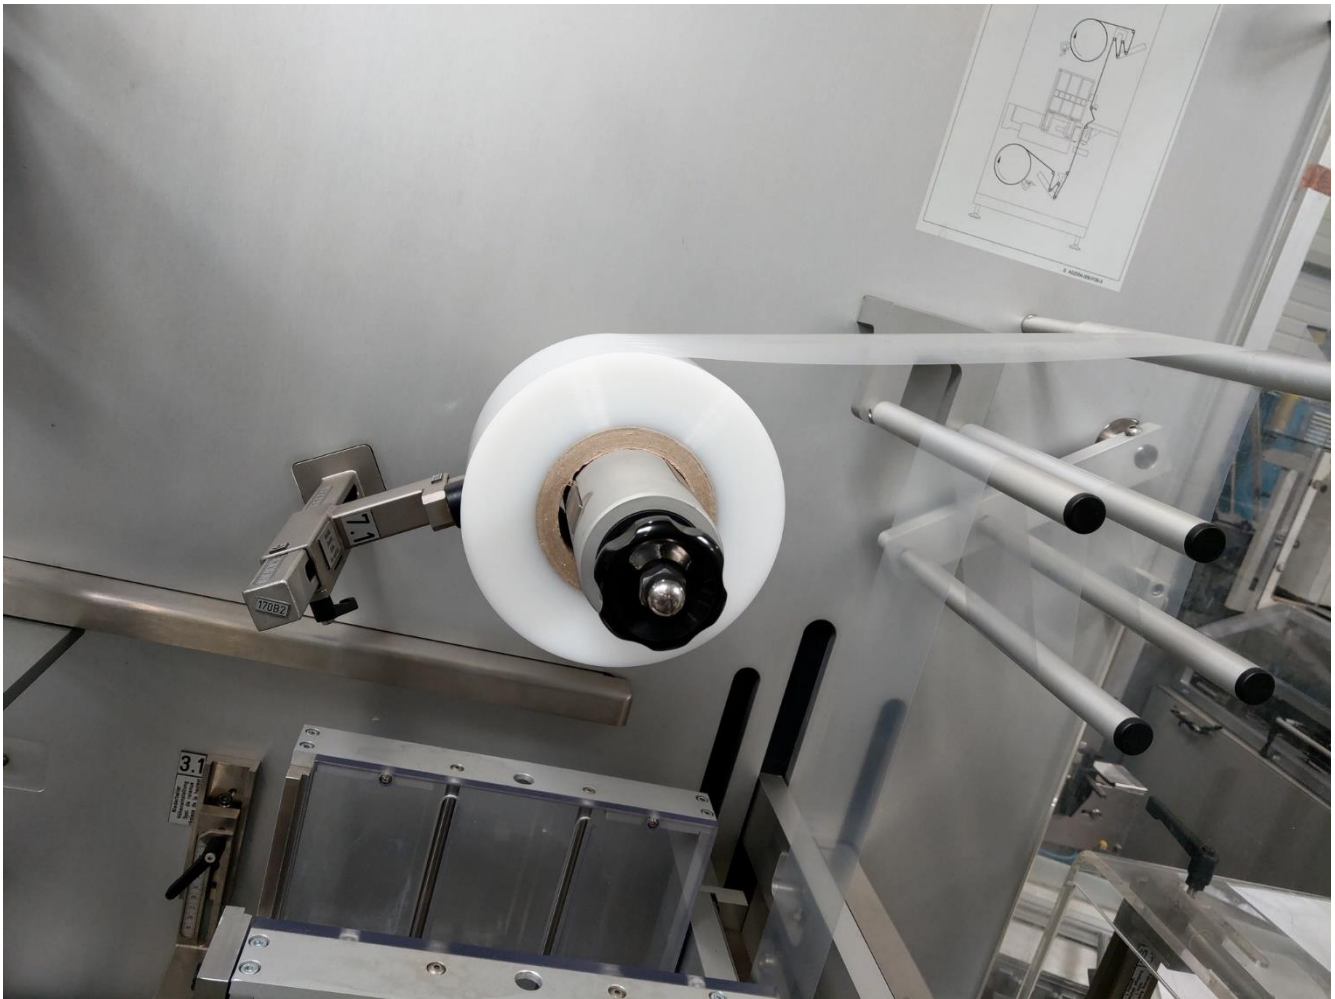

# **BANDEROLEUSE**

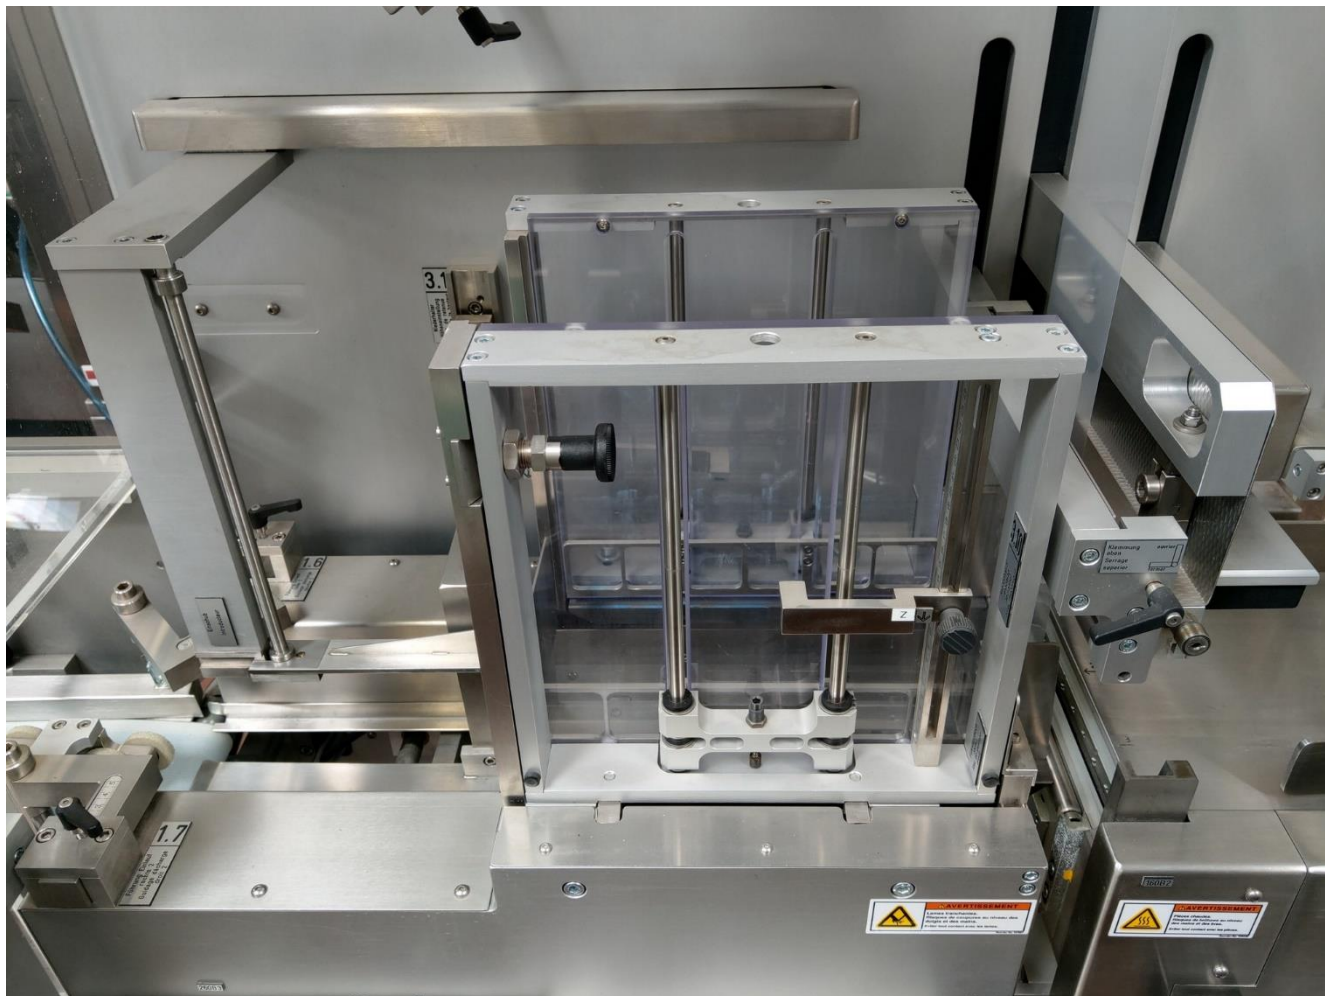

# BANDEROLEUSE



# BANDEROLEUSE



# BANDEROLEUSE



# BANDEROLEUSE



# BANDEROLEUSE




# BANDEROLEUSE




# BANDEROLEUSE



# BANDEROLEUSE

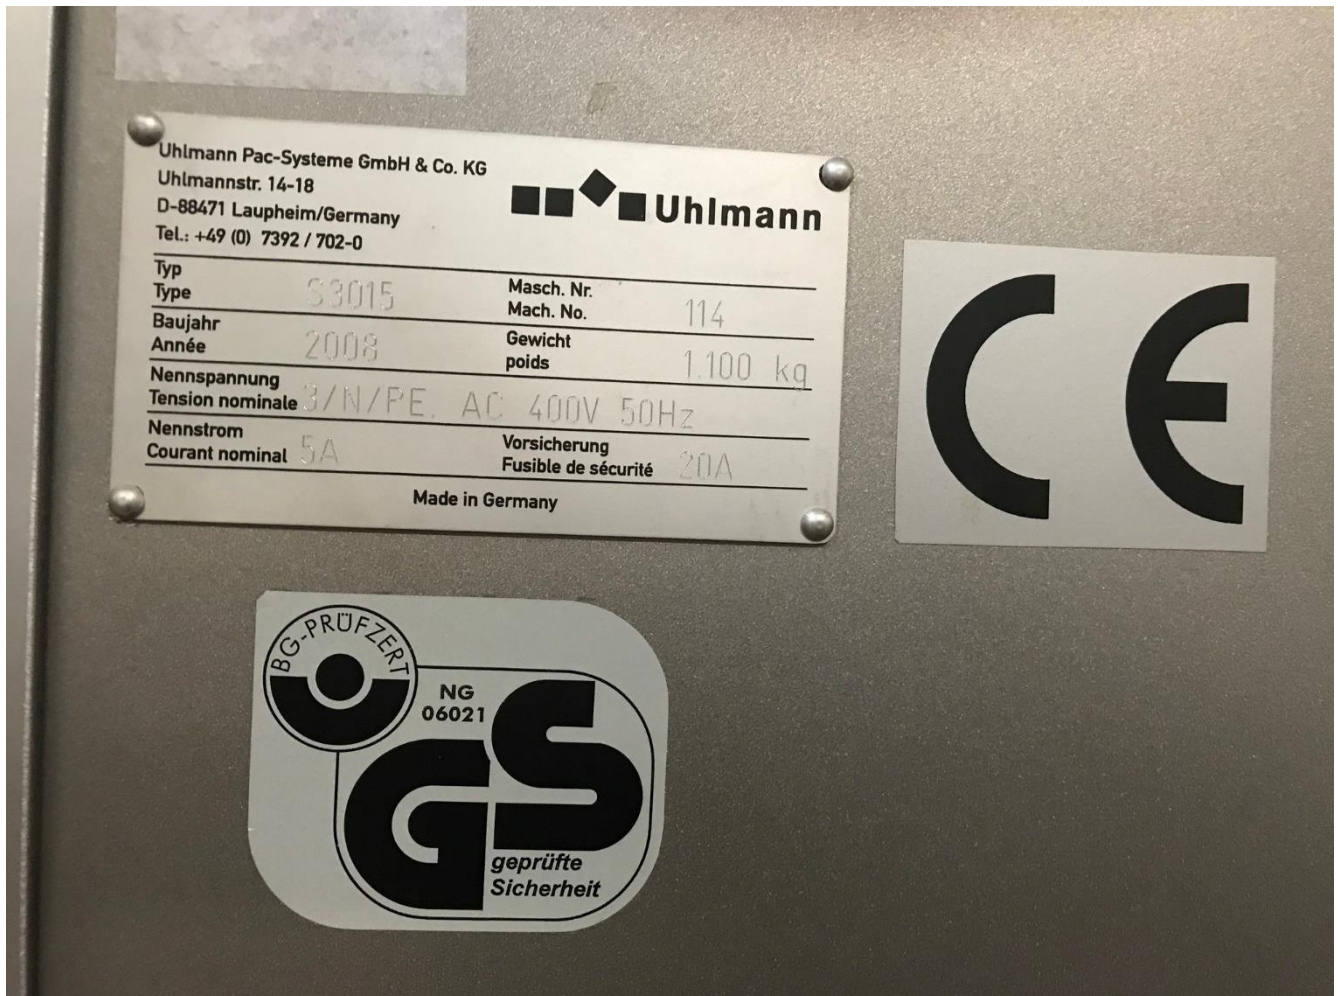

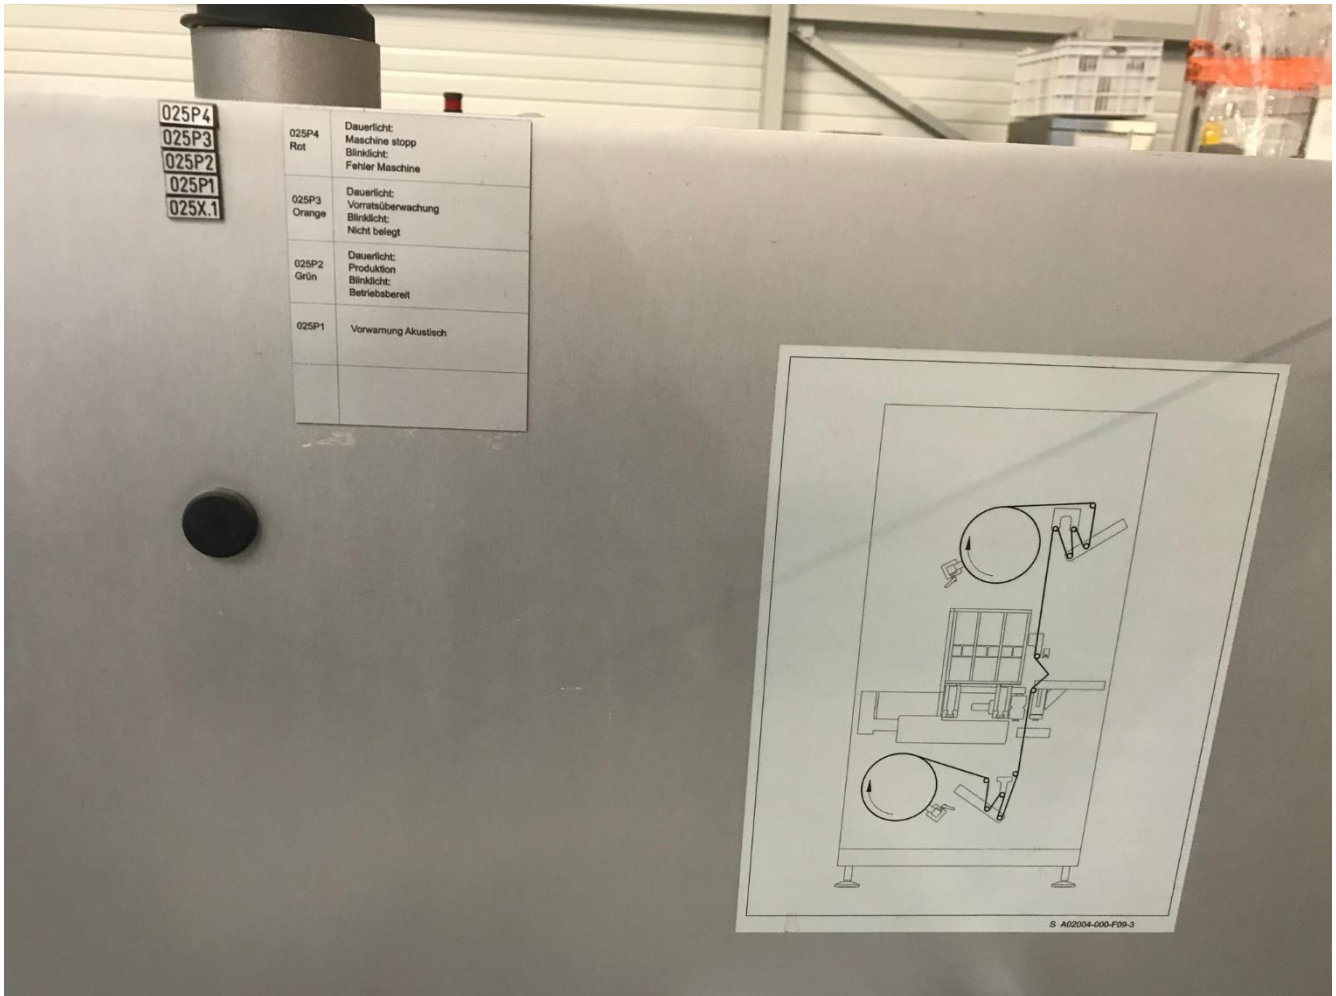

# BANDEROLEUSE

