

	FRM-007	Etiqueteuse d'inviolabilité	Fiche machine n°
	Indice B		4544
	Page 1 / 17		Version : 2.0

Etiqueteuse d'inviolabilité

Fabricant : Pago

Modèle : L200

Année : 2012

Numéro de série : 212 200 023

Pour étuis fermés

Cadence : max. 350 étuis/min

Hauteur de travail : 900 mm

PLC : Siemens Simatic S7-300

Alimentation : 3x400V+PE / 2,7 A / 50 Hz

Documentation technique : disponible, détails sur demande

Dimensions hors-tout (l x p x h) : 2790 x 1700 x 2150 mm

Poids : approx. 1500 kg

Conforme normes CE

Incoterm : FCA

TE labeler

Manufacturer: Pago

Model: L200

Year: 2012

Serial number: 212 200 023

For closed cartons

Speed: max. 350 cartons/min

Working height: 900 mm

PLC: Siemens Simatic S7-300

Power supply: 3x400V+PE / 2,7 A / 50 Hz

Technical documentation: available, details on request

Overall dimensions (l x d x h): 2790 x 1700 x 2150 mm

Weight: approx. 1500 kg

EC standards' compliant

Incoterm: FCA

Ingecentre SAS

160 rue du Chêne de la Croix – 45520 GIDY - France

Téléphone : +33 2 38 76 92 55

Etiqueteuse d'inviolabilité



Ingecentre SAS

160 rue du Chêne de la Croix – 45520 GIDY - France



Téléphone : +33 2 38 76 92 55



Ingecentre SAS

160 rue du Chêne de la Croix – 45520 GIDY - France

Téléphone : +33 2 38 76 92 55

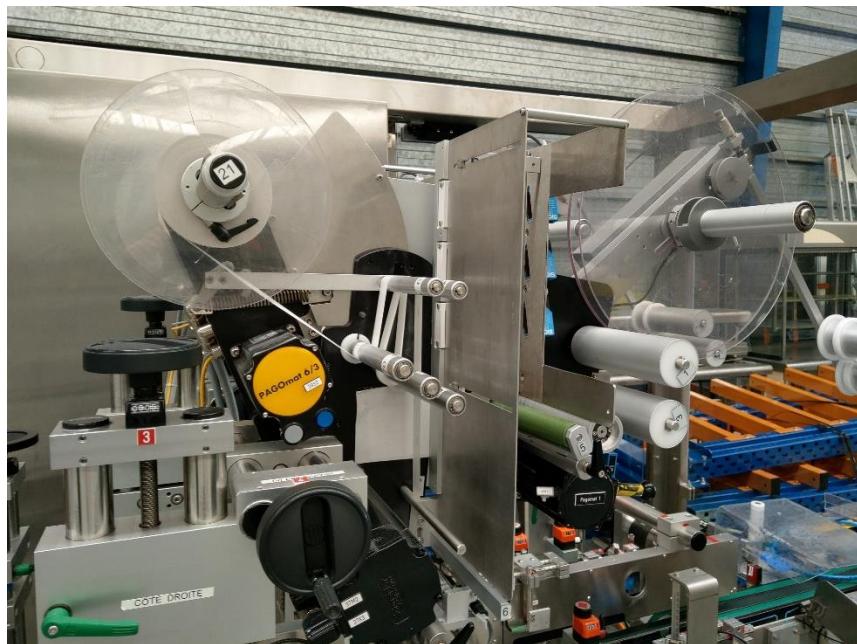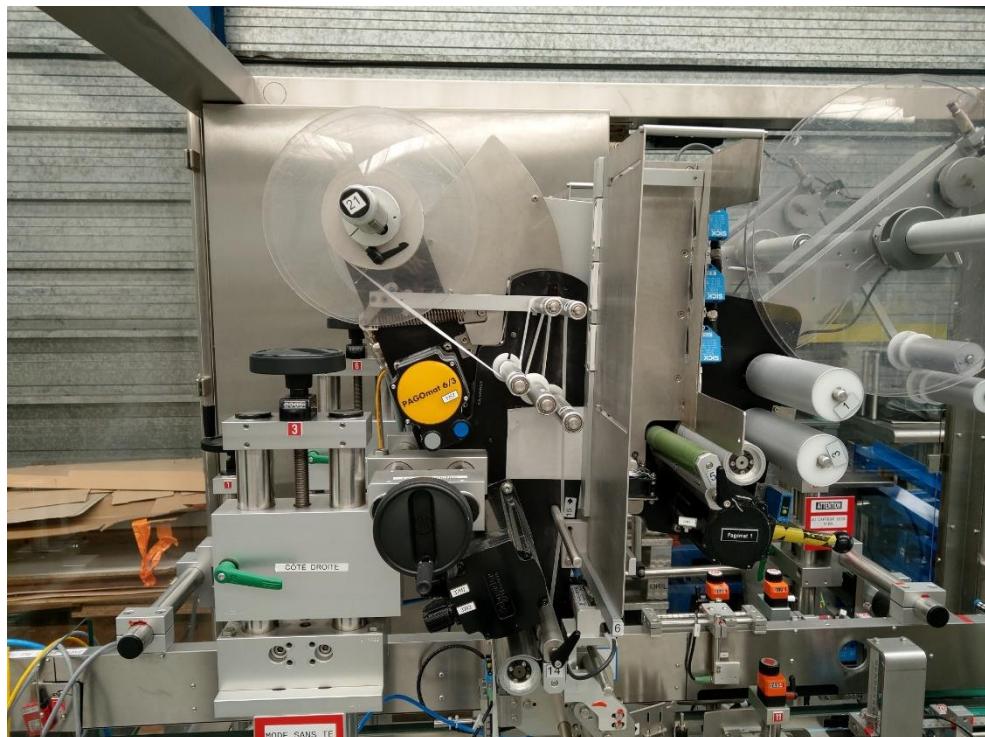

Ingecentre SAS

160 rue du Chêne de la Croix – 45520 GIDY - France

Téléphone : +33 2 38 76 92 55

Etiqueteuse d'inviolabilité



Ingecentre SAS

160 rue du Chêne de la Croix – 45520 GIDY - France

Téléphone : +33 2 38 76 92 55




Ingecentre SAS

160 rue du Chêne de la Croix – 45520 GIDY - France

Téléphone : +33 2 38 76 92 55

Etiqueteuse d'inviolabilité

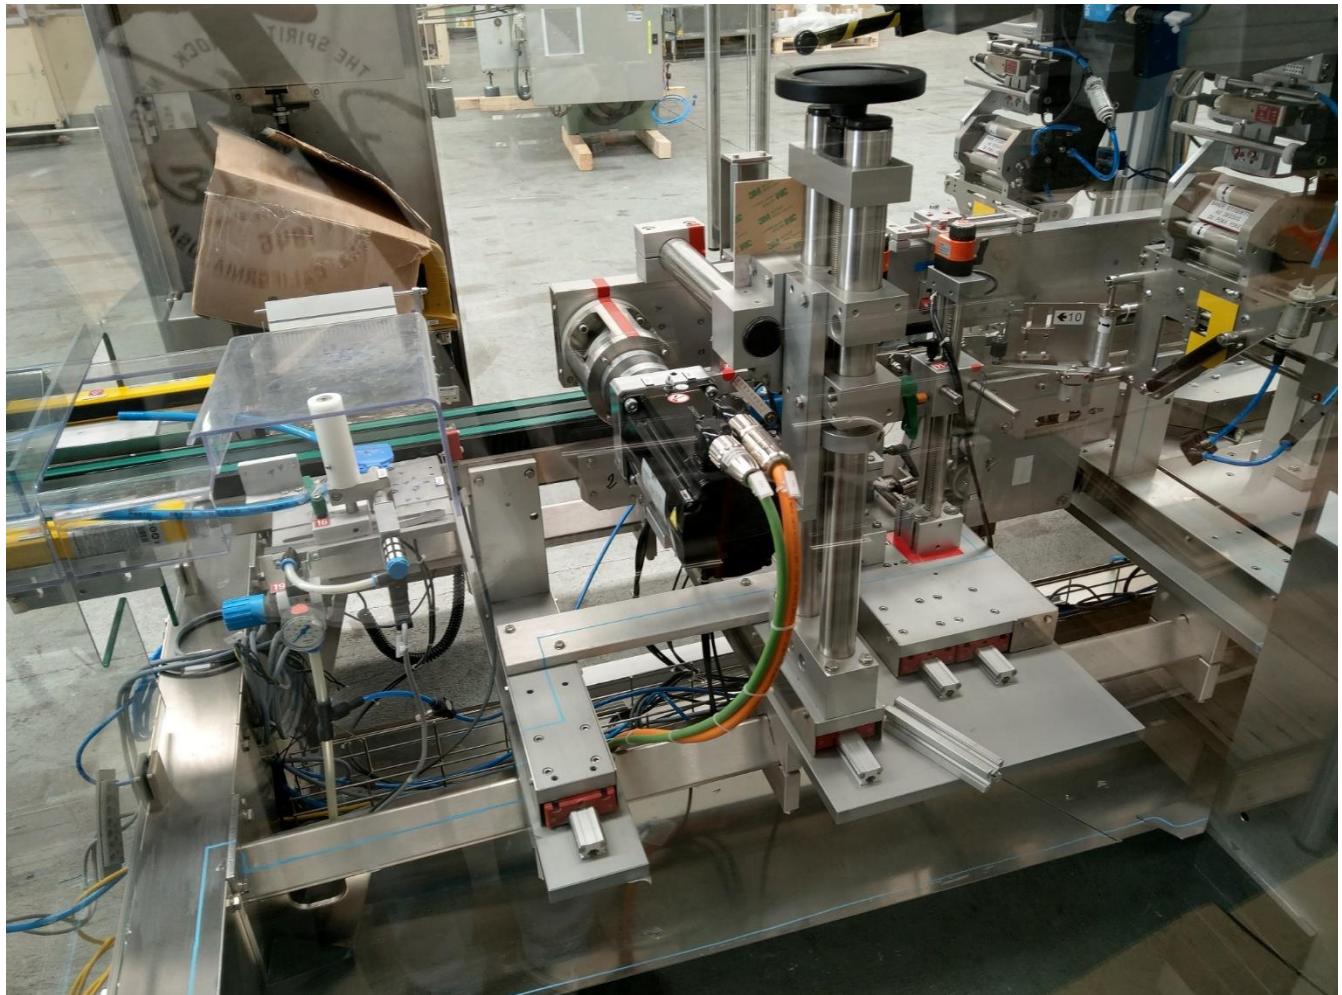

Ingecentre SAS

160 rue du Chêne de la Croix – 45520 GIDY - France

Téléphone : +33 2 38 76 92 55

Etiqueteuse d'inviolabilité



Ingecentre SAS

160 rue du Chêne de la Croix – 45520 GIDY - France

Téléphone : +33 2 38 76 92 55

Etiqueteuse d'inviolabilité



Ingecentre SAS

160 rue du Chêne de la Croix – 45520 GIDY - France


Téléphone : +33 2 38 76 92 55



Ingecentre SAS

160 rue du Chêne de la Croix – 45520 GIDY - France


Téléphone : +33 2 38 76 92 55

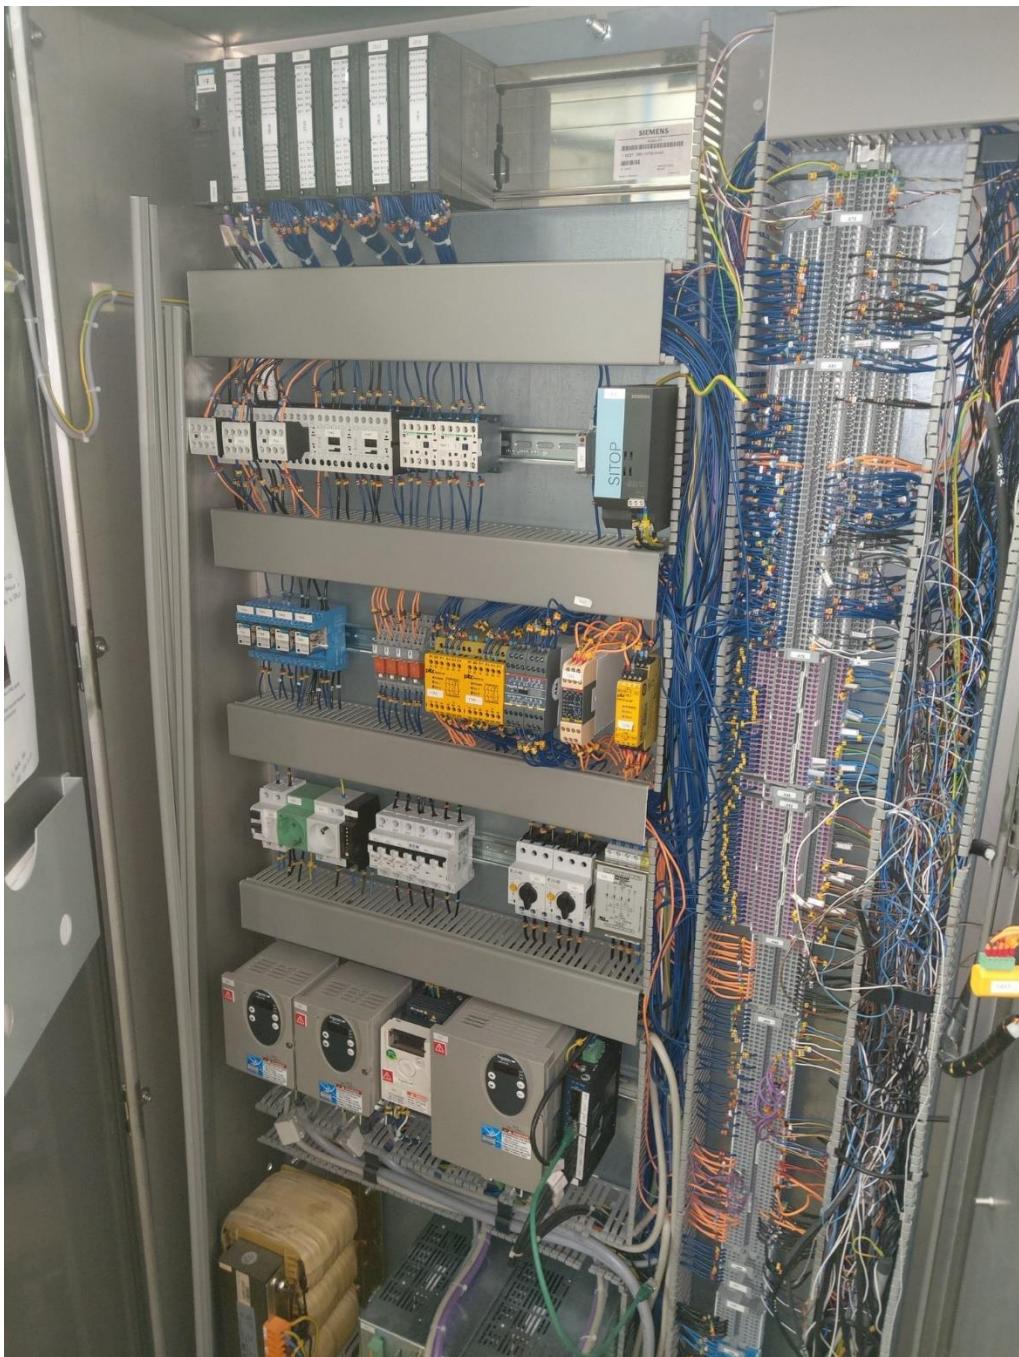

Ingecentre SAS

160 rue du Chêne de la Croix – 45520 GIDY - France

Téléphone : +33 2 38 76 92 55

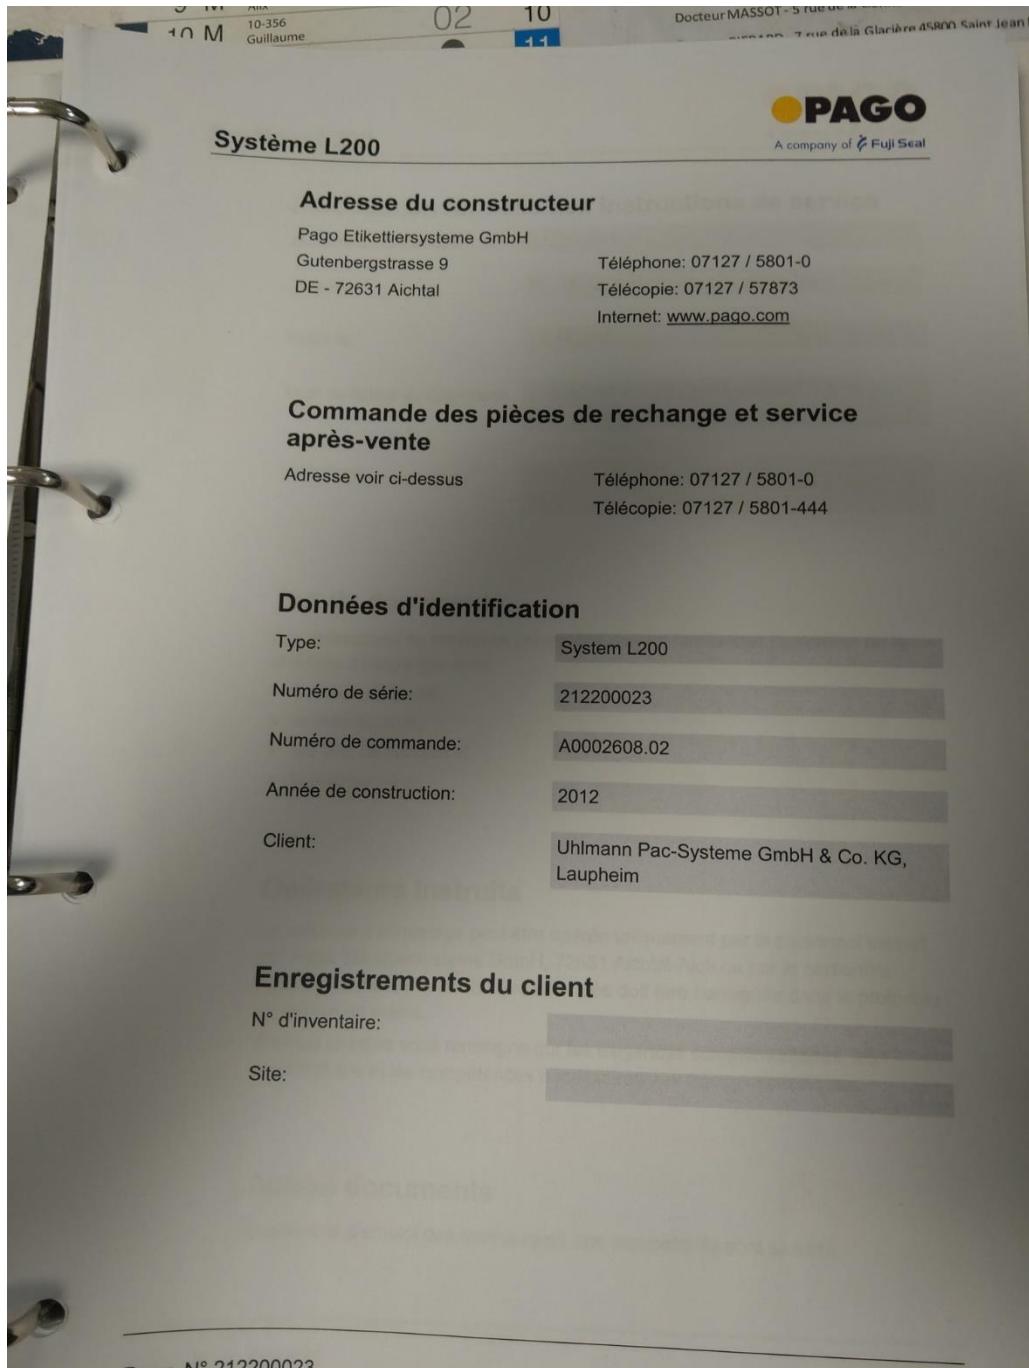

Ingecentre SAS

160 rue du Chêne de la Croix – 45520 GIDY - France

Téléphone : +33 2 38 76 92 55

Etiqueteuse d'inviolabilité

mentionnées ci-dessus.

- Exploitation de la machine dans une atmosphère explosive.
- Utilisation dans les zones exposées au danger de vibrations.

2.2

Marquage de la machine d'étiquetage



Figure 2-1: Plaque signalétique de la machine d'étiquetage

10 IV Guillaume 1.1

PAGO
A company of Fuji Seal

Système L200

2 Description du produit

2.1 Utilisation conforme aux prescriptions

2.1.1 Généralités

La machine d'étiquetage est construite exclusivement pour l'étiquetage de produits dans les limites déterminées. Toute autre utilisation ou une utilisation allant au-delà n'est pas considérée comme utilisation conforme au but et présente un abus de la machine d'étiquetage. La société Pago Etikettiersysteme GmbH n'est pas responsable des dommages pouvant survenir.

2.1.2 Compatibilité électromagnétique - CEM


La machine d'étiquetage est prévue seulement pour l'utilisation dans le domaine industriel. Pour cette raison, la machine d'étiquetage ne doit pas être utilisée dans la sphère habitée, dans les domaines du commerce, des arts et métiers ainsi que dans les petites entreprises.

2.1.3 Limites de la machine et les produits à travailler

Les tableaux vous montrent les limites de l'utilisation conforme au but.

Caractéristiques techniques PAGOmats 6/3 A 170	
Largeur passante	170 mm
Vitesse de distribution	0 – 120 m/min
Description des produits à étiqueter	
Produits	Boîtes pliantes remplies fermées
Acheminement	Reprise directement des bandes d'extraction de l'encartonneuse côté client
Dimensions du produit (L x l x H)	28 x 28 x 59 mm 27 x 22 x 75 mm 38 x 36 x 83 mm 38 x 30 x 85 mm
Description des étiquettes	
Matériau de l'étiquette	Feuille sur papier de support
Formats des étiquettes auto-adhésives	25 x 15 mm à 2 mm écartement des bords

Docu. N° 212200023

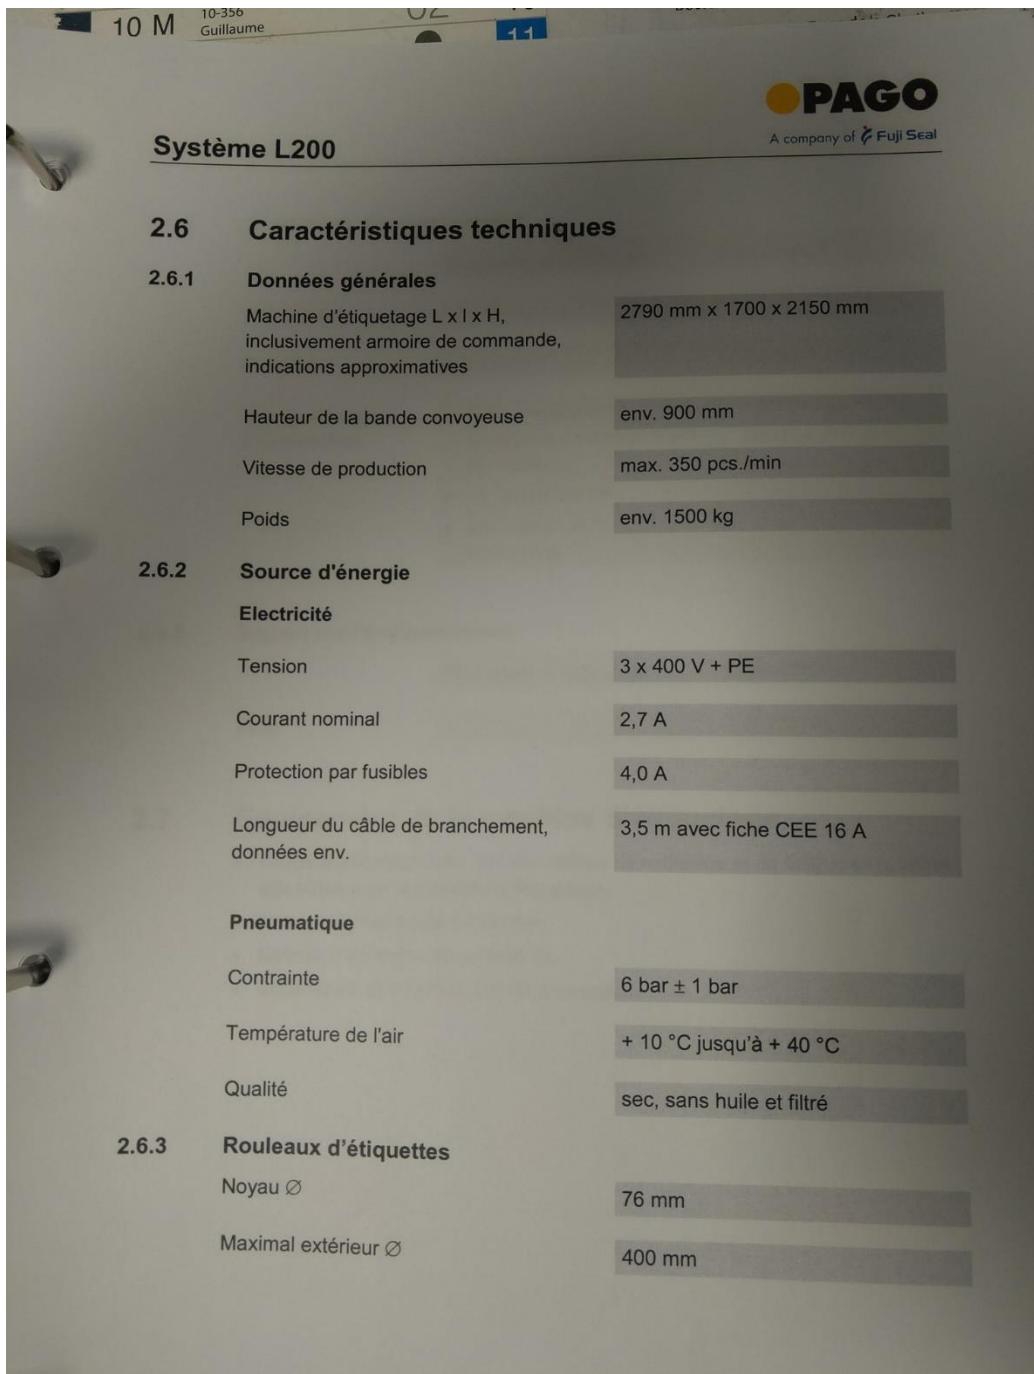

Système L200  A company of 

2.6.4 Conditions d'environnement

	Transport et stockage	Exploitation
Température	- 25 °C jusqu'à + 55 °C	+ 5 °C jusqu'à + 40 °C
Humidité	sec, couvert	sans buée
Site de stockage / d'implantation	<ul style="list-style-type: none"> • Tenir compte des consignes de transport sur l'emballage, • ne pas renverser, • transporter sans oscillations 	<ul style="list-style-type: none"> • sans poussière, • horizontalement, • fondement solide

2.6.5 Impact sur l'environnement

	Transport et stockage	Exploitation
Bruit	--	< 70 dB (A)

2.7 Equipement de la machine d'étiquetage

- Notice d'utilisation avec liste des pièces de rechange et de fatigue et schéma électrique pour la machine d'étiquetage,
- Notice d'utilisation du PAGOMat,
- Notices d'utilisation sous-traitants,
- Schéma de connexions, CD de sauvegarde

