

	Fiche machine n°	<h1>Calibreur</h1>	FRM-007
	5755		Indice A
	Indice A		Page 1 / 11

Calibreur

Fabricant : Frewitt
 Modèle : MGI-628
 Année : 1985
 Numéro de série : 0785893
 Rendement : jusqu'à 1000 kg/heure (selon produit)
 Documentation technique : présente
 Dimensions hors-tout (l x p x h) : 1350 x 900 x 1800 mm
 Poids : 250 kg
 Incoterm : EXW

Calibrator

*Manufacturer: Frewitt
 Model: MGI-628
 Year: 1985
 Serial number: 0785893
 Speed: up to 1000 kg/h (depending on product)
 Technical documentation: available
 Overall dimensions (l x d x h): 1350 x 900 x 1800 mm
 Weight: 250 kg
 Incoterm: EXW*



CONFORME AUX REGLEMENTS DU
MINISTERE DU TRAVAIL
A LA DATE DU : 16. 7. 85

FABRICANT : FREWITT

N° de série : 0785893

AVERTISSEMENT

La mention ci-dessus est conforme au décret
80-543 du 15/7/1980 et à l'article R 233-69
du code du Travail.

En l'absence de prescriptions impératives, elle
atteste que le fabricant et ses représentants ont
tout mis en œuvre, en fonction de leurs
connaissances et de la technologie à la date de
fabrication, pour assurer de leur mieux la
protection de l'utilisateur.

Cette mention ne constitue en aucun cas une
exonération de responsabilité de la part de
l'utilisateur du matériel ou de ses employés ;
l'achat, l'utilisation et le service d'un matériel
présupposant :

- Le respect des consignes générales de sécurité.
- Le respect des instructions de fonctionnement.
- La connaissance des précautions élémentaires
afférentes aux matériels électromécaniques,
électriques et électroniques.

COMMANDE N° 1 4 8 3 8 8

SERVICE APRES VENTE :


EURAF

4, Place Constantin Pecqueur
75018 PARIS


Tél : 606.50.25

Télex : 290 917



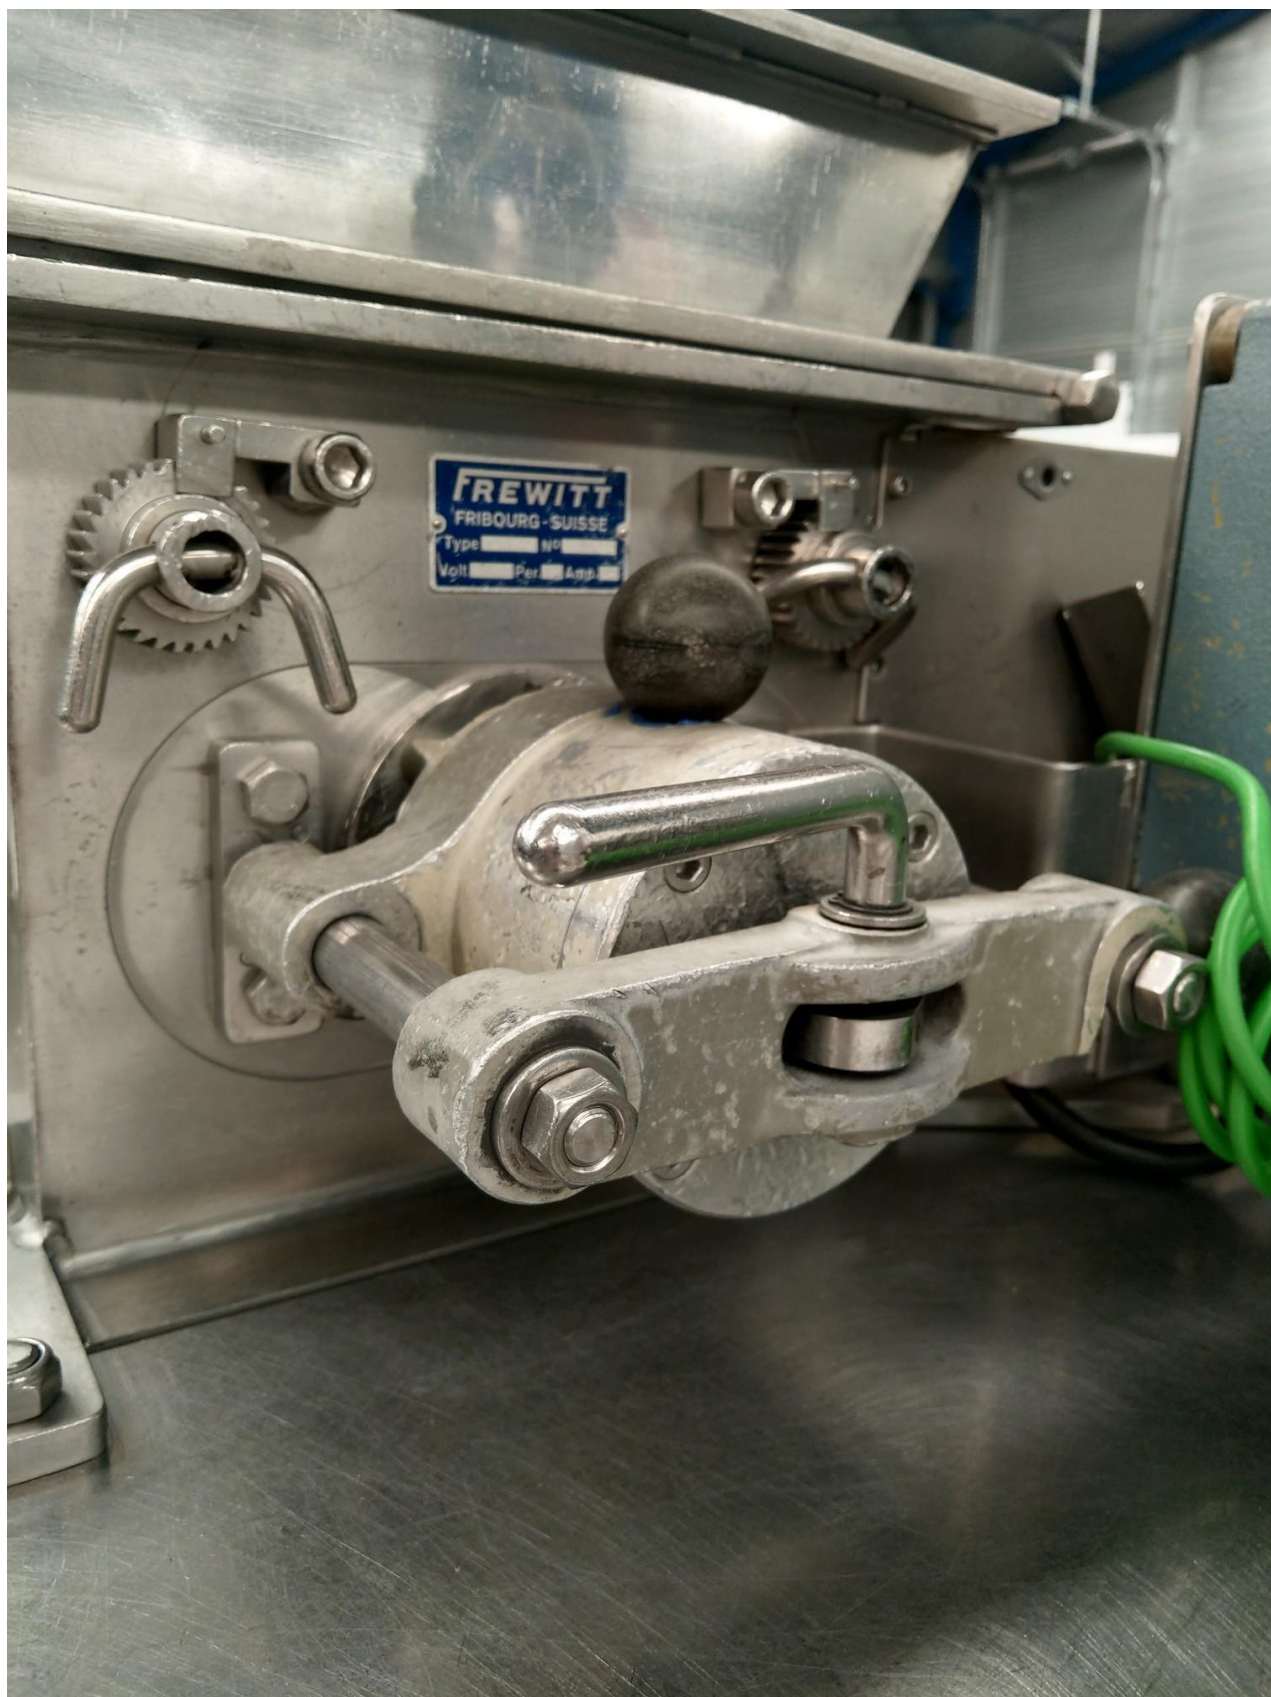



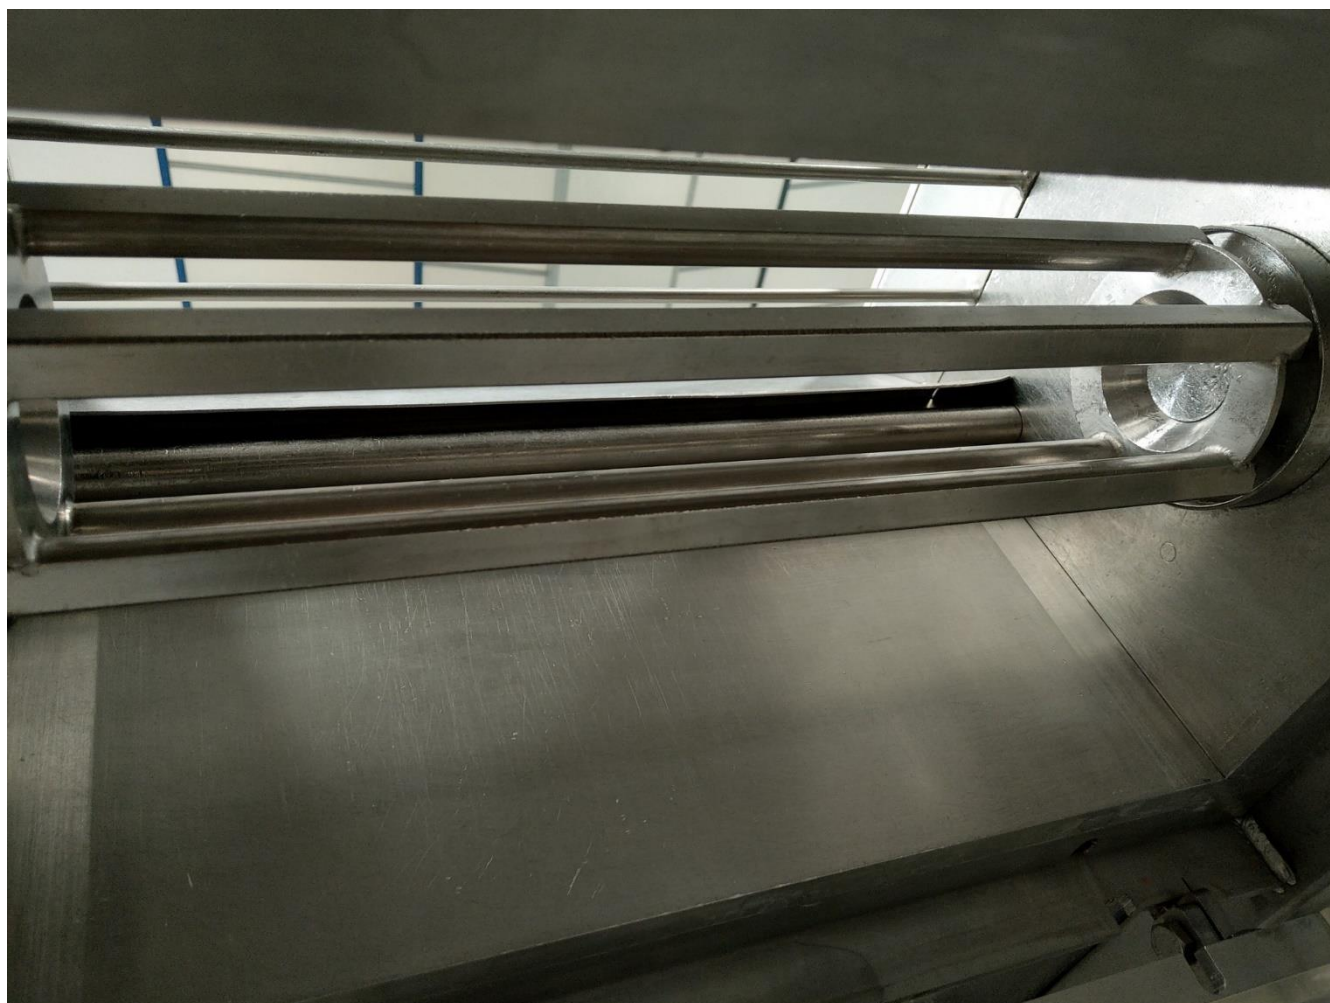





FREWITT

Machine à granuler

type MGI-628

- Granulation à sec
- Tamisage
- Concassage
- Broyage
- Granulation humide
- Fabrication de vermicelles



- Construction compacte, robuste et simple
- Adaptable à une chaîne de production
- Entièrement en acier inoxydable
- Paliers étanches et extérieurs
- Vitesse variable
- Mouvement oscillatoire du rotor
- Mouvement rotatif (sur demande)
- Rendement élevé
- Nettoyage aisé
- sans entretien
- Protection complète de l'entraînement sur demande



Domaine d'application :

- Industrie pharmaceutique
- Industrie chimique (colorants, engrais, etc.)
- Industrie alimentaire
- Industrie métallurgique
- Munition (explosifs, fumigènes, etc.)
- Energie (plutonium, uranium, charbon, etc.)

FREWITT

Fabrique de Machines
Fribourg S.A.

Rue Wilhelm-Kaiser 9, CH - 1705 Fribourg
Tél. 037 / 24 25 05 www.frew.ch

Télex 942 279 frew.ch

Données techniques

Rendement	:	jusqu'à 1000 kg/h (selon produit)
Moteur	:	220/380 V, 50 Hz, 3 P (autre tension sur demande)
Puissance	:	1.1 kW
Poids	:	146 kg (sans socle) 202 kg (avec socle)

Dimensions

