

 Ingenneo used equipment	Fiche machine n°	Banderoleuse	FRM-007
	6377		Indice A
	Indice A		Page 1 / 13

Banderoleuse

Fabricant : CAM ASSISPACK

Modèle : ASB 38

Année : 2000

Conforme normes CE

Matériel utilisable : polyéthylène extensible, polyéthylène thermorétractable, PVC extensible

Cadence max : 40 CPM (selon produit)

Plage de format produits (A x B x C) :

Min : 20 x 12 x 50 mm

Max : 360 x 70 x 250 mm

Plage de format fardeaux (D x E x F) :

Min : 40 x 24 x 50 mm

Max : 360 x 210 x 250 mm

Dimensions hors-tout (l x p x h) : 2390 x 900 x 1800 mm

Documentation technique : disponible, détails sur demande

Incoterm : EXW

Banding machine

Manufacturer: CAM ASSISPACK

Model: ASB 38

Year: 2000

EC standards' compliant

Material usable: extensible polyethylene, shrinkable polyethylene, extensible PVC

Max speed: 40 CPM (depending on product)

Product's format range (A x B x C):

Min: 20 x 12 x 50 mm

Max: 360 x 70 x 250 mm

Bundles' format range (D x E x F):

Min : 40 x 24 x 50 mm

Max : 360 x 210 x 250 mm

Overall dimensions (l x d x h): 2390 x 900 x 1800 mm

Technical documentation: available, details on request


Incoterm: EXW





Banderoleuse



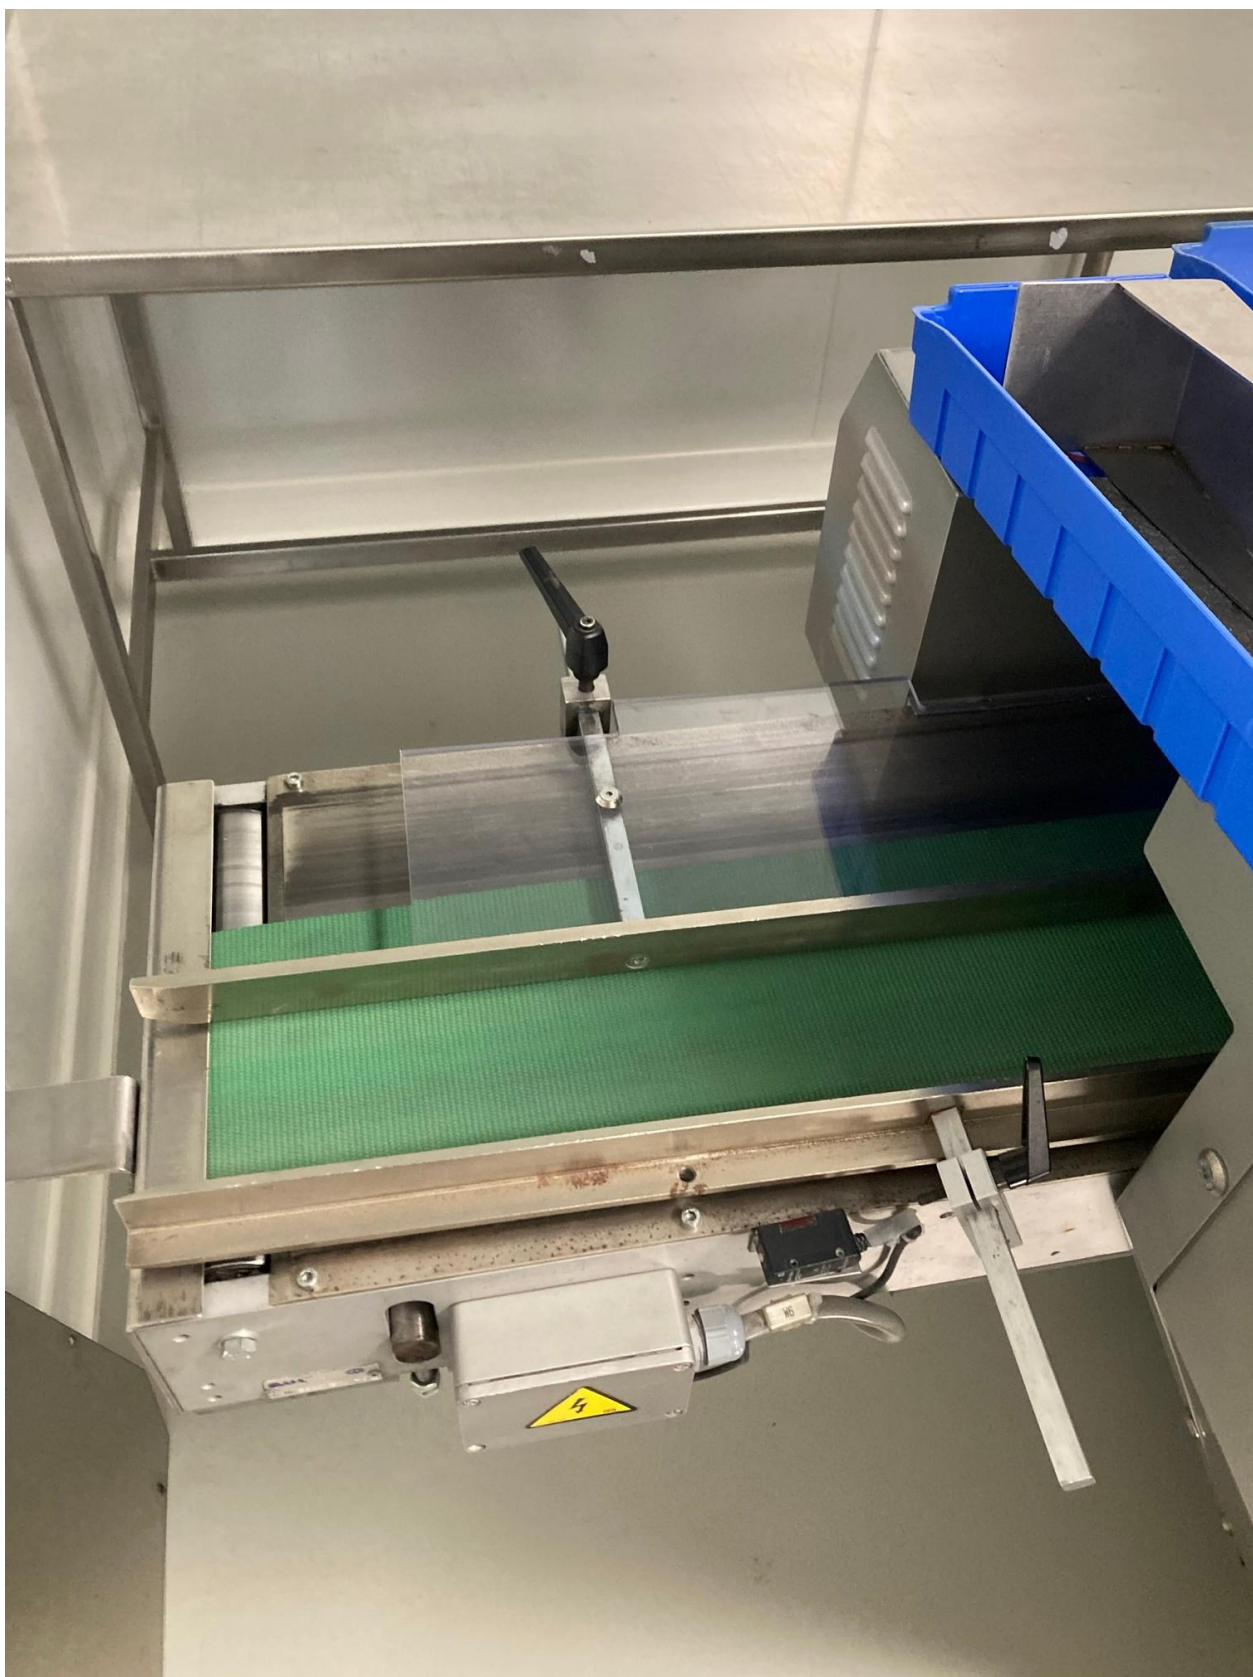







ASSISPACK
ASSISTANCE PACKAGING

81, rue Pasteur
77462 St-Thibault des Vignes
Tél.: 01 60 31 54 60
Fax : 01 60 31 54 61
e-mail : assispack@assispack.fr
http://www.campak.fr

INSTRUCTIONS MANUEL
MANUEL INSTRUCTIONS
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUAL DE INSTRUCCIONES

Référence : 0333/C/04 EA/ASD

DECLARATION « CE » DE CONFORMITE

La société Assispack S.A.R.L. située 81 rue Pasteur – 77462 SAINT-THIBAUT DES VIGNES, en qualité d'importateur déclare que la machine désignée ci-après :

<u>MARQUE :</u>	OAM/ASSISPACK
<u>TYPE :</u>	FARDELEUSE ASB38
<u>MATRICULE :</u>	1C 15530 ASB38.11
<u>ANNEE DE FABRICATION :</u>	2000

est conforme :

- Ø aux dispositions réglementaires définies par l'annexe I de la directive européenne 98/37/CE
- Ø aux décrets 96.725 du 14.08.1996

Fait à Saint-Thibault des Vignes
Le 18/03/04

E. ARIZZI
Gérant

ASSISPACK
81 rue Pasteur
77462 ST-THIBAUT DES VIGNES
Tél. : 01.60.31.54.60
Fax : 01.60.31.54.61

Page : 1/1

CAM SAV exclusif pour la France

SARL au capital de 35 063 € - RCS Meaux B 318 265 196 - APE 516 A - FR 59 318 265 196

PARTIE 1	- ASB38 -	 S.p.A.
----------	-----------	--

1.1 - CARACTERISTIQUES GENERALES

Machine:

- Fardeleuse - banderoleuse stretch banding à mouvements alternatifs.
- Bobine du matériel d'enveloppement sur la partie supérieure de la machine.
- Banderolage avec ou sans thermorétraction du film.

Produits:

- Etuils, blisters, sachets, flacons, etc.

Matériel utilisable:

- Polyéthylène extensible, polyéthylène thermorétractable, PVC extensible.

Introduction produits:

- Manuelle ou automatique.

Alimentation:

- Par tapis ou bien par chaîne à alvéoles.

Tension:

- Triphasée alternative; tension standard 220 - 380 V 50 Hz (tensions différentes sur demande).

Installation électrique:

- Selon les normes internationales.

Niveau de bruit:

Moteur machine:

Moteur tapis:

Circuits de service:

Résistance électrique:


Absorption totale:


Installation pneumatique:

- Débit d'air 180 NL/mn - pression d'exercice 6/7 atm. pour machines avec élévation.
- Débit d'air 300 NL/mn - pression d'exercice 6/7 atm. pour machines avec élévation et déplacement latéral.

- < 75 dBA



Absorption	0,55 KW
Absorption	0,2 KW
Absorption	0,15 KW
Absorption	0,6 KW
	1,5 KW

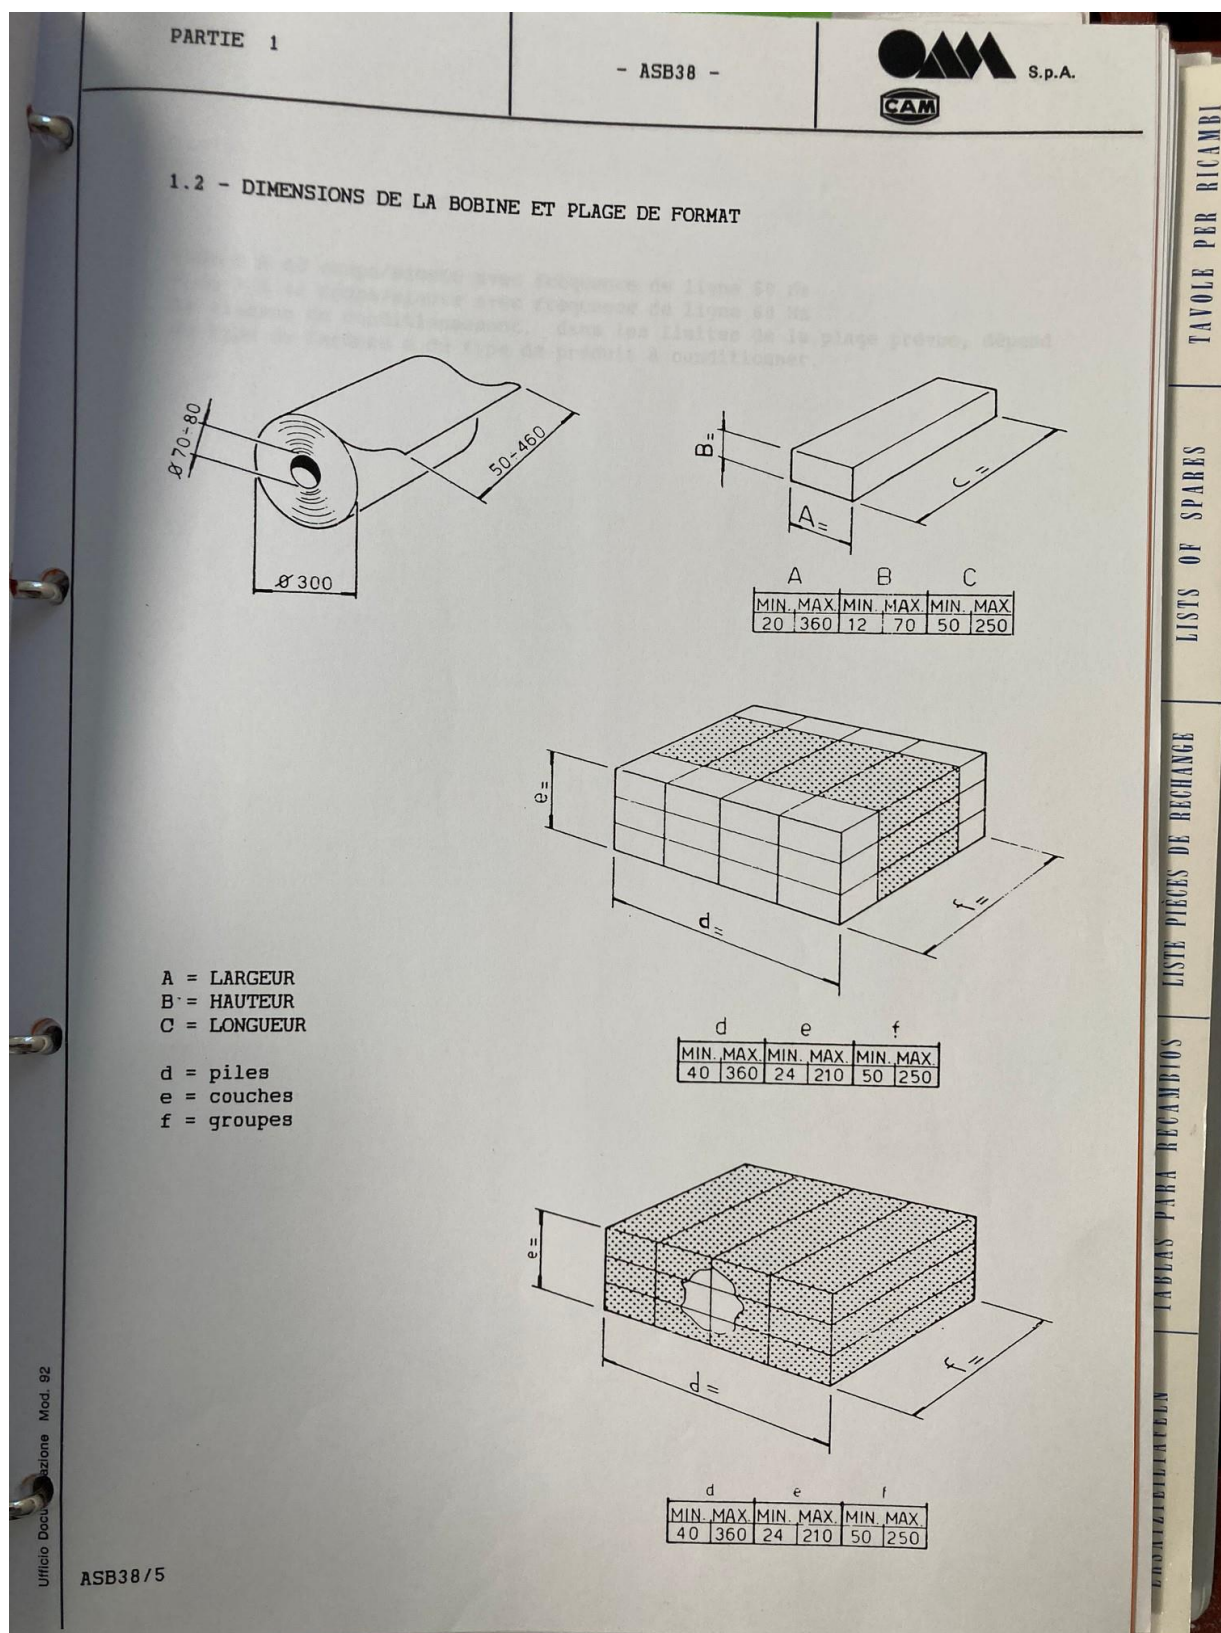

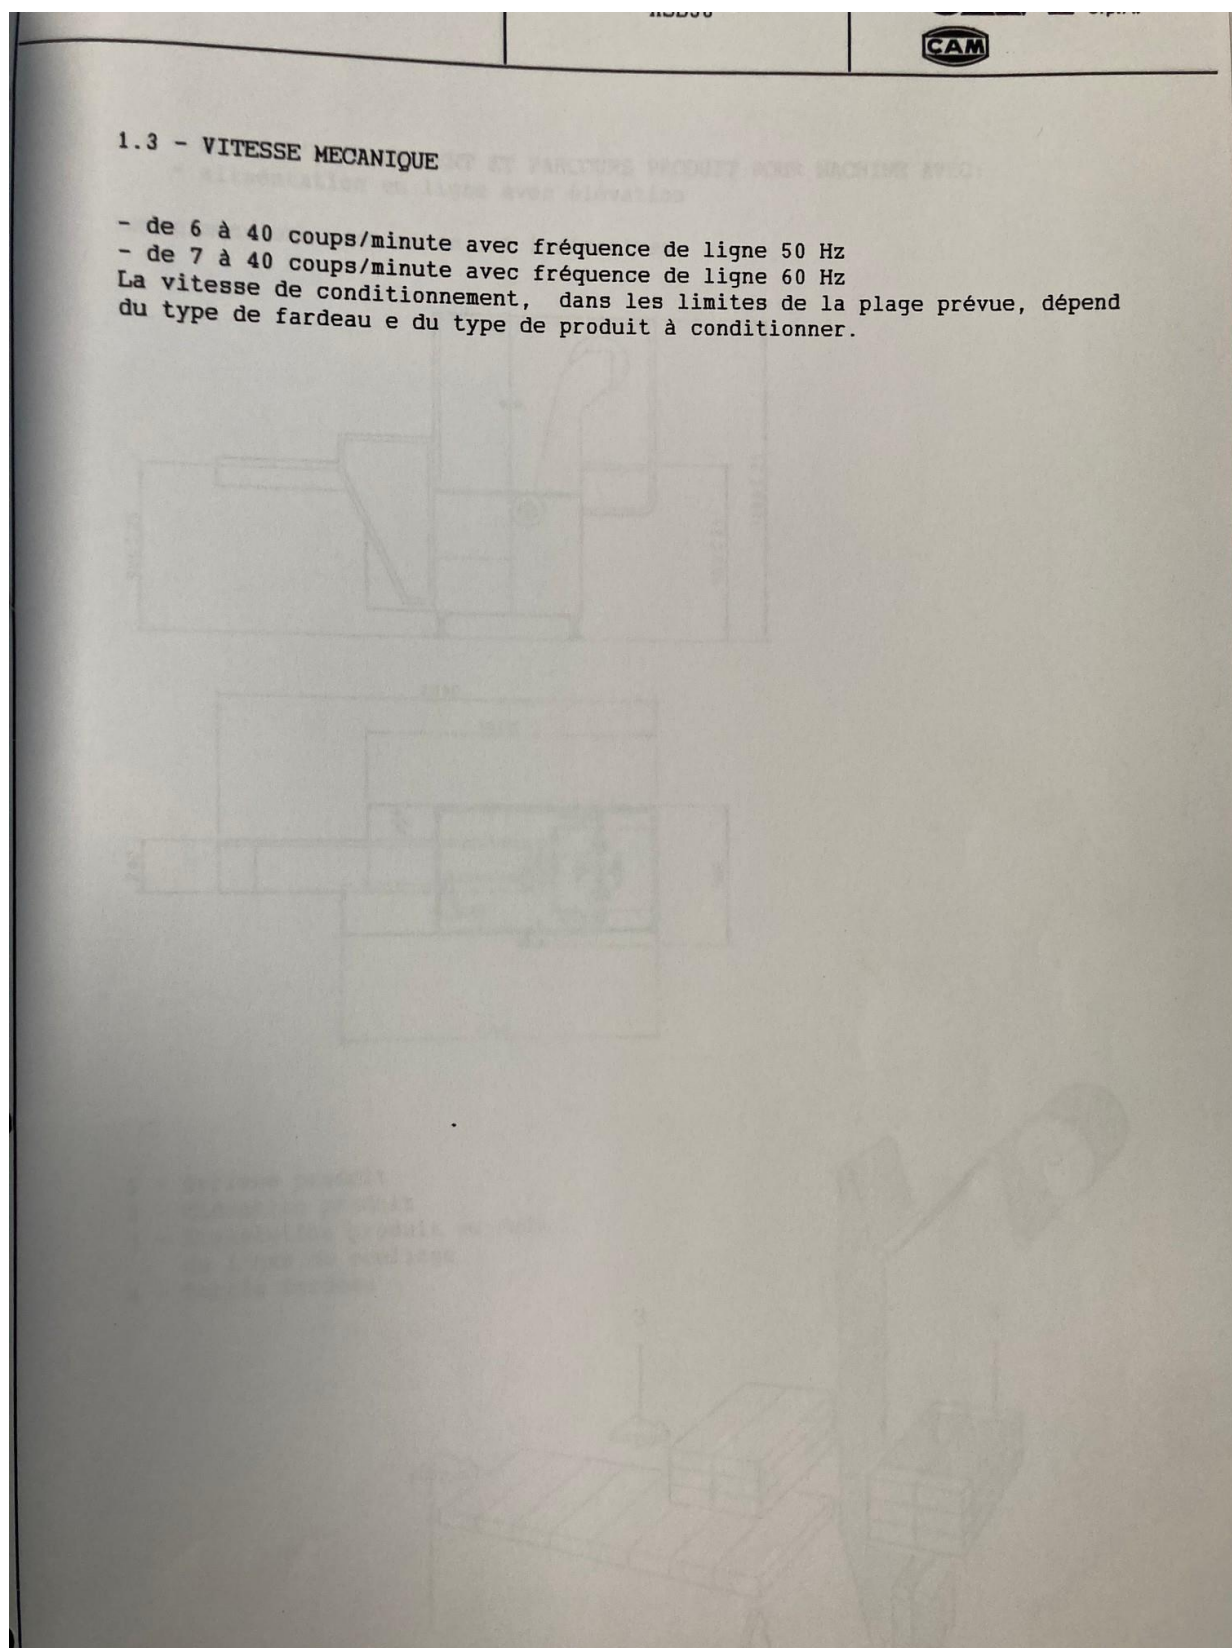

1.4 - PLANS D'ENCOMBREMENT ET PARCOURS PRODUIT POUR MACHINE AVEC:
- alimentation en ligne avec élévation

Les dimensions sont en mm. et indicatives.

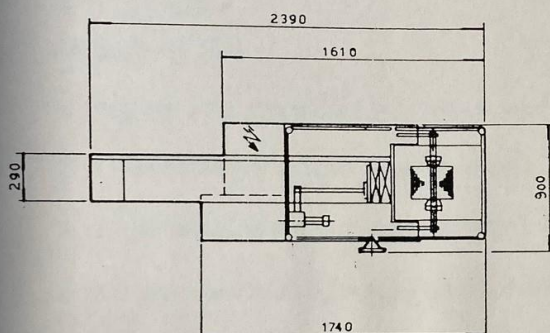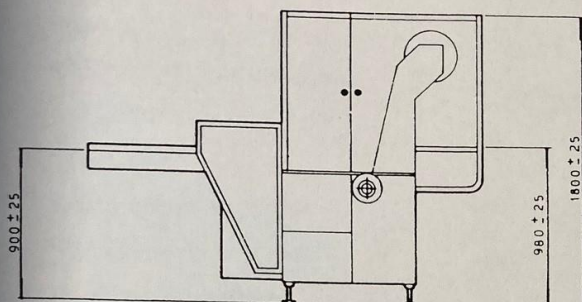

- 1 - Arrivée produit
- 2 - Elévation produit
- 3 - Translation produit au-delà de l'axe de scellage
- 4 - Sortie fardeau

