1.3 UTILISATION PREVUE

- La machine a été construite pour une utilisation prévue dans des environnements non soumis aux normes antidéflagrantes. L'utilisation de la machine est donc destinée à des environnements conformes et ayant une atmosphère normale.

- La machine est conçue pour le conditionnement automatique de toutes sortes de produit solide, à l'exclusion de produits explosifs ou autres qui, en raison de leurs charges électrostatiques, compression, frottement, surchauffe due à l'action mécanique des organes de conditionnement, sont susceptibles de produire des conditions extrêmement dangereuses.

- L'utilisation de la machine n'est pas prévue pour des applications non conformes à celles originales de construction.

1.4 DIMENSION DES ETUIS POUVANT ETRE CONDITIONNES

Les étuis qui peuvent être conditionnées, disponibles selon format, appartiennent aux types suivants:

- étuis précollés avec fermeture à emboîtement à lèvres paires ou alternes,
- fermeture à la colle à chaud,
- fermeture à la colle en bas et à emboîtement en haut.

Les dimensions qui peuvent être réalisées sont les suivantes:

- **A** min. 20 **A** max. 120
- **B** min. 18 **B** max. 80 (**B** max. renversé 70)
- **C** min. 50 **C** max. 250

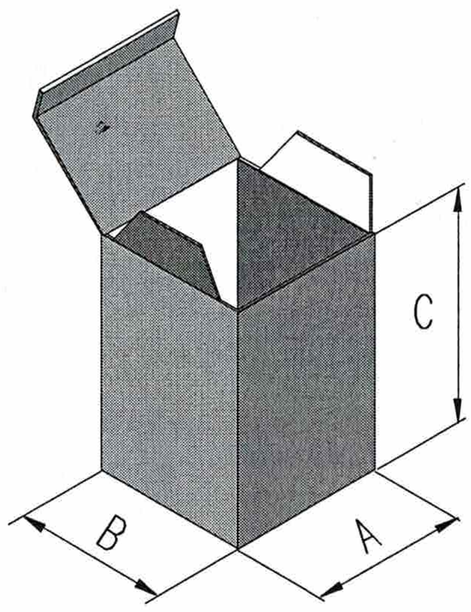

Fig. 1.3
Cotes de référence