



CONDITIONNEMENT SOUS VIDE OU SOUS GAZ

MAGVAC ET MAGVAC MED



MAGVAC ET MAGVAC Médical - Soudeuses

La Magvac est une soudeuse par impulsion équipée d'un système de vide par pipette. Cette machine est particulièrement compact et peut être proposée en trois longueurs de soudure, 520, 720, et 1020 mm.

Elle répond aux normes
EN 983+A1 - EN 1037+A1 - EN-IEC 60204-1,
EN-ISO 13850 et EN/ISO 12100-1/2.

Le modèle sans validation s'adresse aux applications alimentaires et industrielles.

Le modèle médical avec validation des paramètres de température, temps et pression est conforme à la norme ISO 11607-2 et à la directive EN 868-5 pour un usage dans les secteurs médicaux et pharmaceutiques.

La commande se fait par pédale. La machine peut être montée sur un support à roulette à hauteur réglable avec orientation possible de la soudeuse de la position verticale à la position horizontale.




MAGVAC 520

Principales caractéristiques :

- Soudure bi-active pour un meilleur résultat sur les films complexes
- Construction robuste avec carters en inox
- Fermeture et verrouillage pneumatique des barres de soudure pour une très forte pression de soudure
- Ouverture des mâchoires de 45 mm pour faciliter la mise en place du sac
- Commande par panneau de contrôle digital
- Possibilité de mémoriser 9 cycles de travail différents sur la version standard et un programme sur la version médicale
- Protection électrique IP 20 en standard
- Injection de gaz possible en standard

Uniquement sur la version médicale :

- Contrôle de température de soudure digitale
- Validation des temps de soudure, refroidissement, température et pression de soudure
- Connexion RS 232 pour export des paramètres de soudure sur un PC (logiciel en option)
- Certificat de calibration et QI/QO en option.

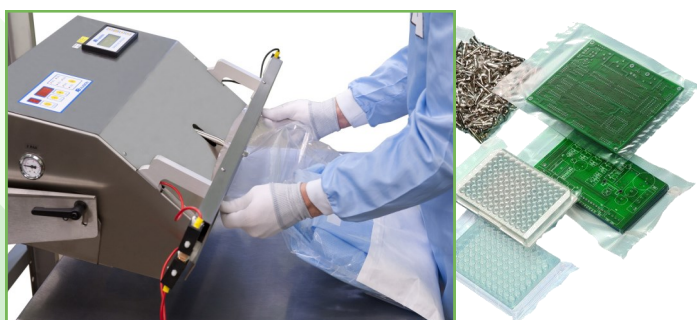

VOIR LA VIDEO



REFERENCES	MV 520		MV 720		MV 1020	
	MV 520	MED	MV 720	MED	MV 1020	MED
Longueur de soudure	520 mm		720 mm		1020 mm	
Largeur de soudure	5 mm	8mm	5 mm	8 mm	5 mm	8 mm
Épaisseur maxi du film	2 x 400 microns		2 x 400 microns		2 x 400 microns	
Capacité du venturi	11.3 m ³ /h		11.3 m ³ /h		11.3 m ³ /h	
Voltage et consommation	230 V mono 900 W	230 V mono 2500 W	230 V mono 1650 W	230 V mono 3000 W	230 V mono 3000 W	
Alim. pneumatique	6 bar		6 bar		6 bar	
Poids brut	34 kg	36 kg	36 kg	38 kg	59 kg	68 kg
Dimensions hors tout	590 x 232 x 487 mm		790 x 232 x 487 mm		1090 x 232 x 487 mm	
Emballage carton	65 x 56 x 31 cm		65 x 56 x 31 cm		120 x 80 x 46 cm	

Magvac et Magvac Médical - Options

La Magvac peut recevoir de nombreuses options afin de répondre à de très larges applications dans différents secteurs, industrie, médical, alimentaire, etc...

*Certaines options ne sont pas disponibles sur tout les modèles.



Support à roulette réglable



Support de sac réglable



Plateau de travail réglable



Support pieds larges



Support de sac à rouleaux



Soudeuse et support IP65



Soudeuse sur table IP65



Refroidissement des bars



Couteau




Soudures thermiques




Ecran tactile



Vide par pompe externe



Soudure coupe

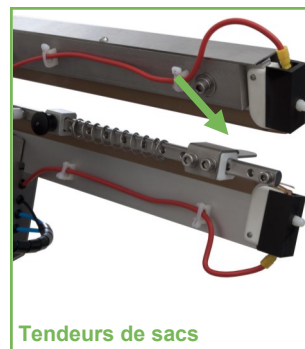

Tendeurs de sacs



Sans silicone



Filtre (pour poudre)



Pipette extra longue



Double pipettes



Quadruple pipettes