FARDELEUSE

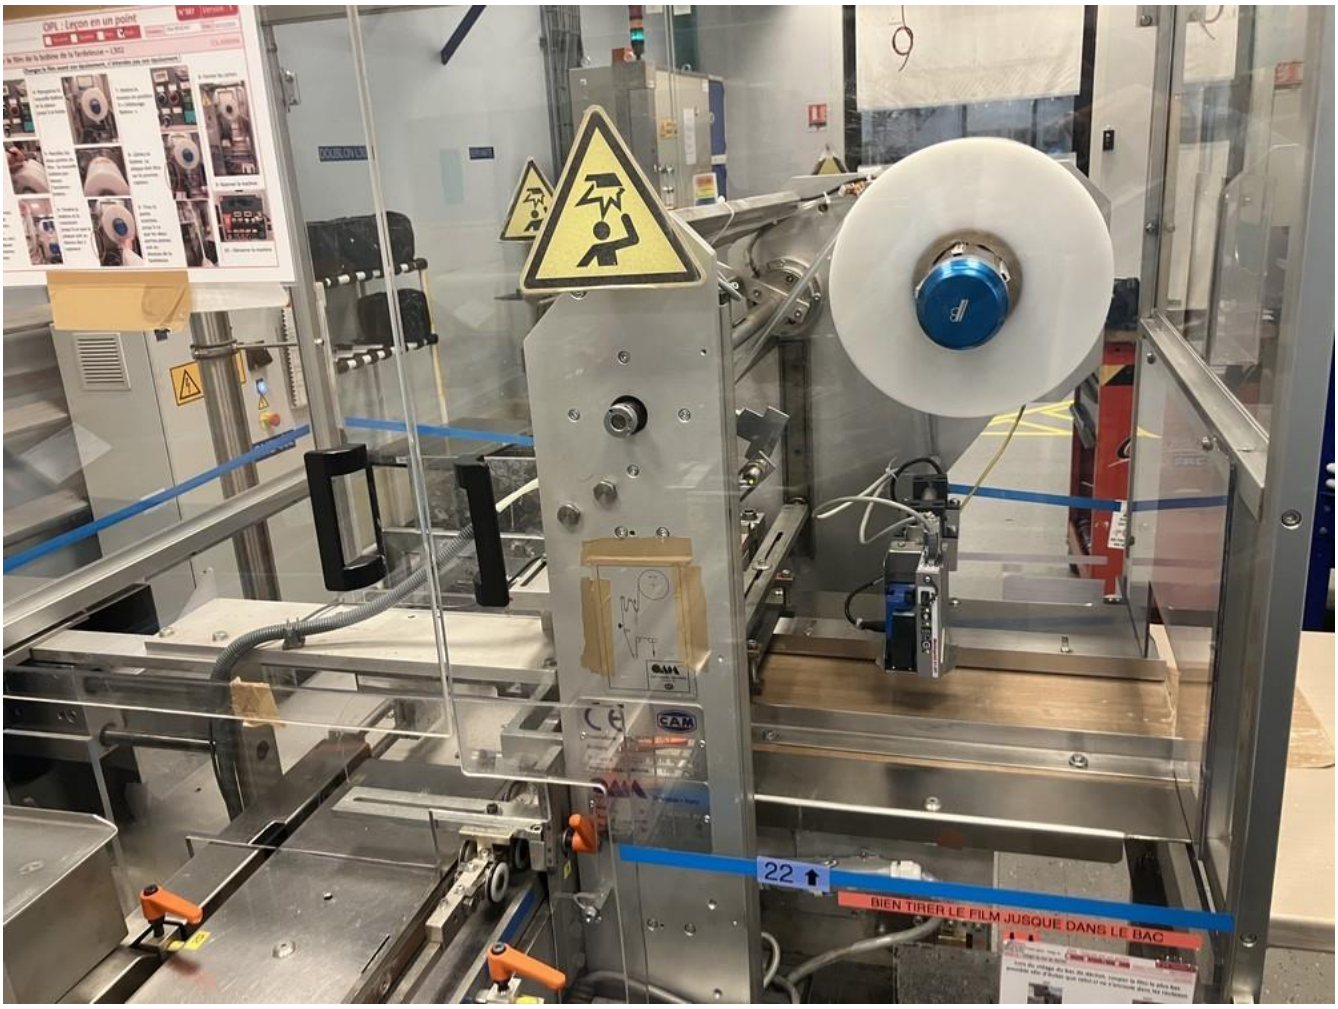
Fabricant : CAM
Modèle : ASB38
Année : 2000
Numéro de série : 15530 ASB38.06
Descriptif :
Fardeleuse conçue pour les industries pharmaceutique, cosmétique, agroalimentaire, etc...
La CAM ASB38 est une machine automatique et compacte.
Elle est prévue pour regrouper et emballer des cartons, bouteilles, barquettes et autres produits. La soudure de la bande de fardelage est réalisée grâce à une barre de soudure associée à un système de freinage du film.
La machine utilise généralement du film étirable, mais en option elle peut également utiliser des films rétractables pour réaliser un emballage de type « manchon » (sleeve). Dans ce cas, elle peut être complétée par un tunnel de rétraction TRM38 en option.
Caractéristiques :
Bobine : Largeur mini-maxi 50-460 mm ; Diam. 300 mm.
Boite et Fardeau : A x B x C mini-maxi en mm => A = 15 - 90 ; B = 12 - 50 ; C = 50 – 200 ; voir fiche formats en photo ci-dessous.
Alimentation : 380 - 400 V / 50 Hz. ; Pression pneumatique : 6 bars.
Conformité : Fiche constructeur (07/2001) dans le classeur « Manuel d'instruction », plaque CE sur la machine.
Dimensions hors-tout : Environ 2230 x 1760 x 1850 mm (L x p x H)
Poids : Environ 800 Kg
Documentation : 1 classeur CAM « Manuel d'instruction » en Français + 1 classeur CAM « Manuel d'instruction » en Italien + 1 livret schémas électriques.

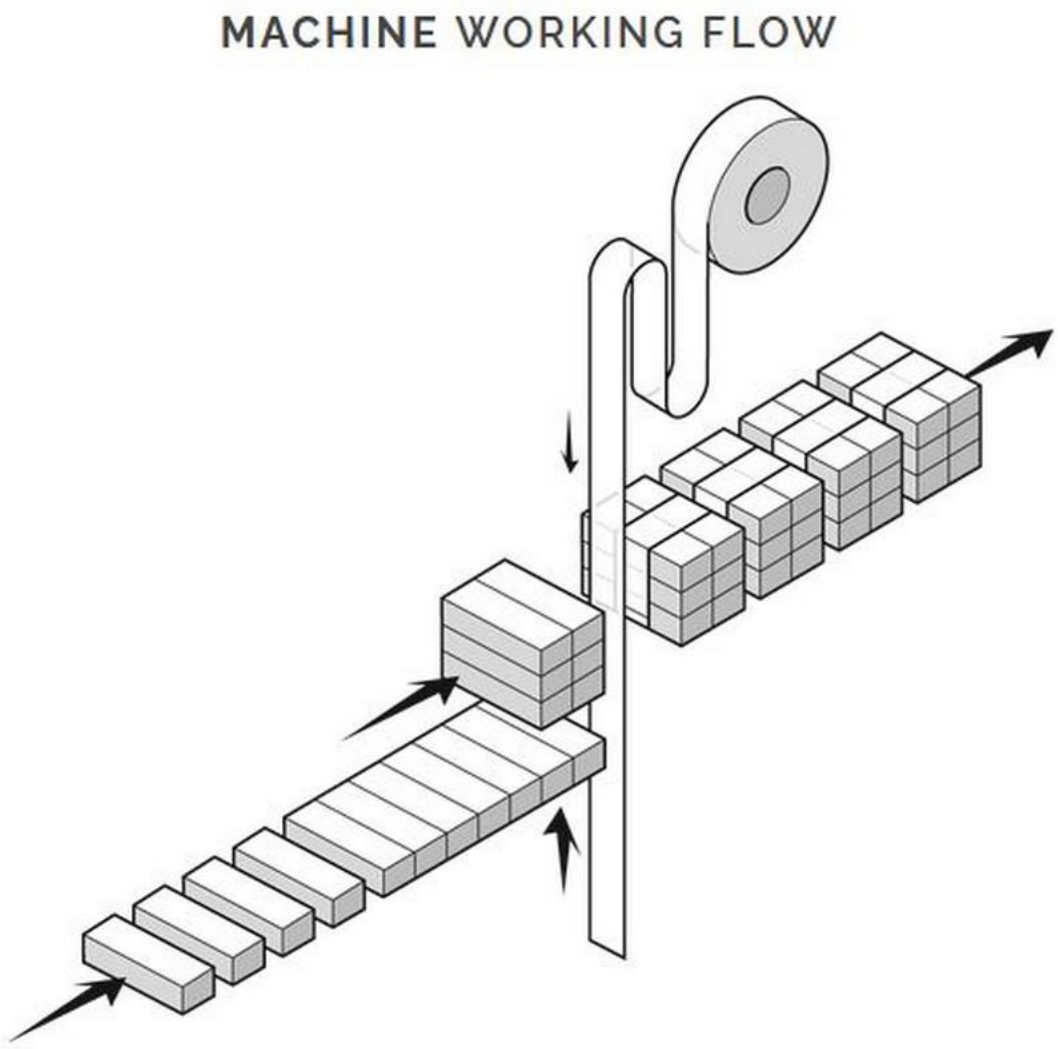
BUNDLING MACHINE

Manufacturer: CAM
Model: ASB38
Year: 2000
Serial number: 15530 ASB38.06
Description:
A bundling machine designed for the pharmaceutical, cosmetic, and food industries, among others. The CAM ASB38 is an automatic, compact machine.
It is intended for grouping and wrapping cartons, bottles, trays, and other products. The bundling film is sealed using a sealing bar combined with a film-braking system.
Specifications:
Film reel: Width (min–max) 50–460 mm; Diameter 300 mm.
Box and bundle dimensions (A x B x C, min–max in mm): A = 15–90; B = 12–50; C = 50–200; see the format specification sheet in the photo below.
Power supply: 380–400 V / 50 Hz; Pneumatic pressure: 6 bar.
Compliance: CE plate affixed to the machine.
Overall dimensions: Approximately 2230 x 1760 x 1850 *(W x D x H).*
Weight: Approximately 800 kg
Documentation: 1 CAM "Instruction Manual" in French + 1 CAM "Instruction Manual" in Italian + 1 booklet of electrical diagrams.

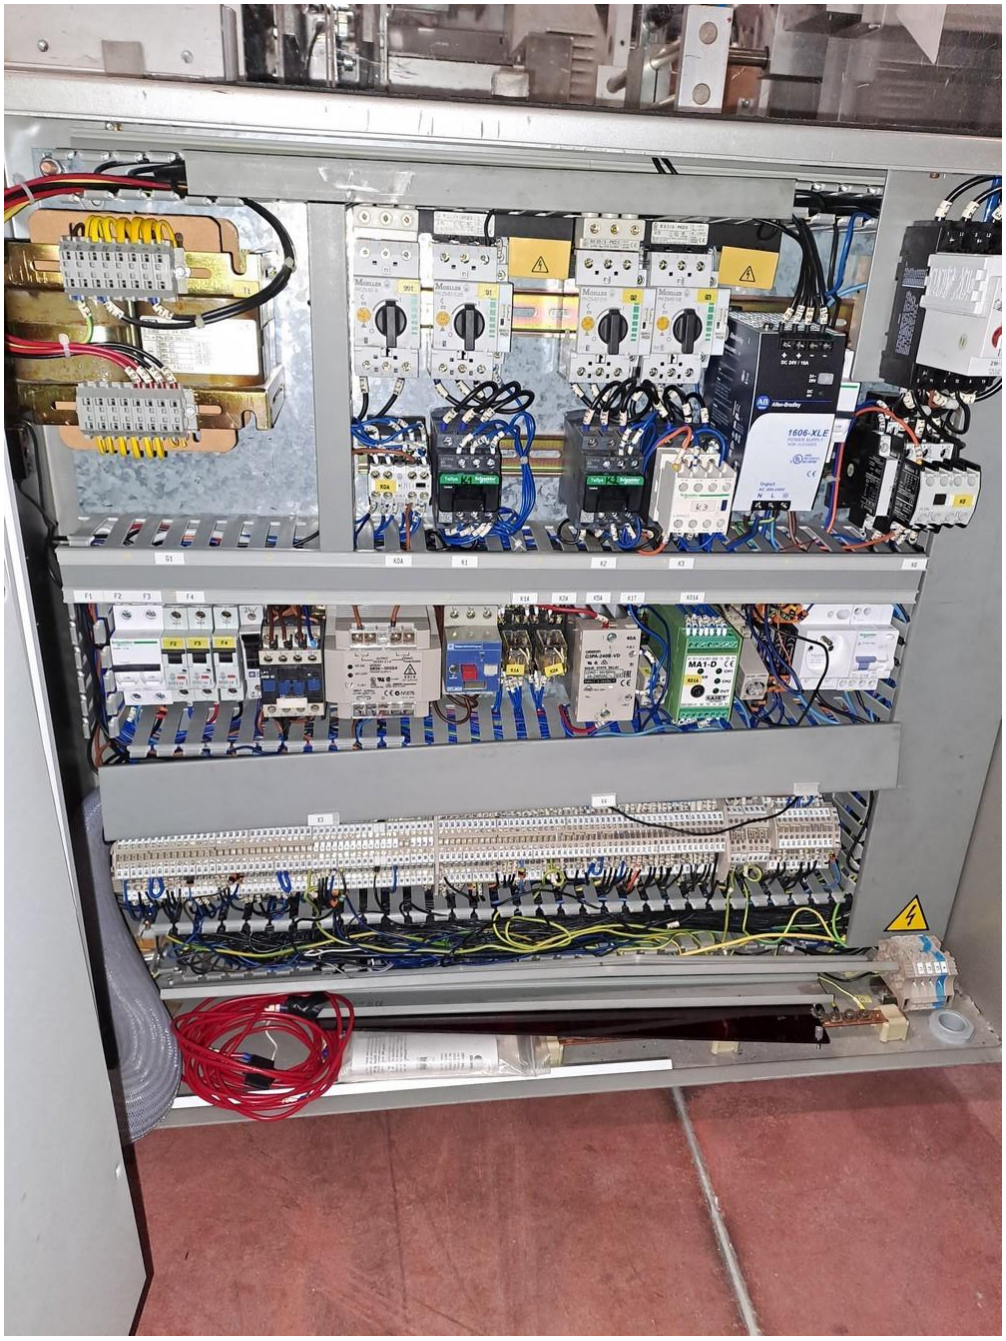


Ingecentre SAS
160 rue du Chêne de la Croix – 45520 GIDY - France
Téléphone : +33 2 38 76 92 55


22
BIEN TIRER LE FILM JUSQUE DANS LE BAC

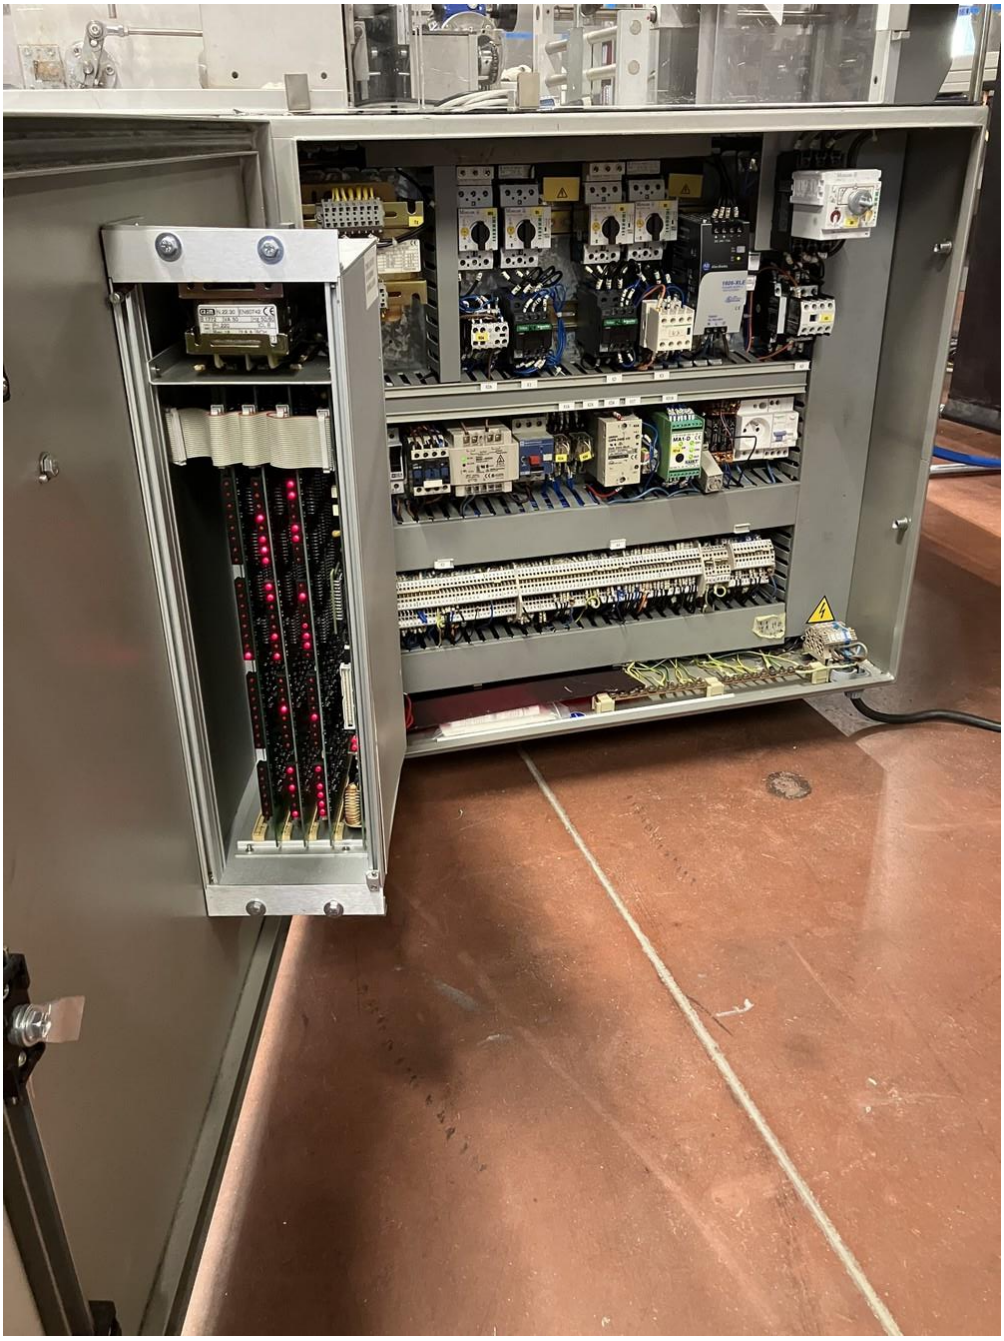


Ingecentre SAS
160 rue du Chêne de la Croix – 45520 GIDY - France
Téléphone : +33 2 38 76 92 55



7279-FM_Fardeleuse_CAM-V2.1.docx

Ingecentre SAS
160 rue du Chêne de la Croix – 45520 GIDY - France
Téléphone : +33 2 38 76 92 55



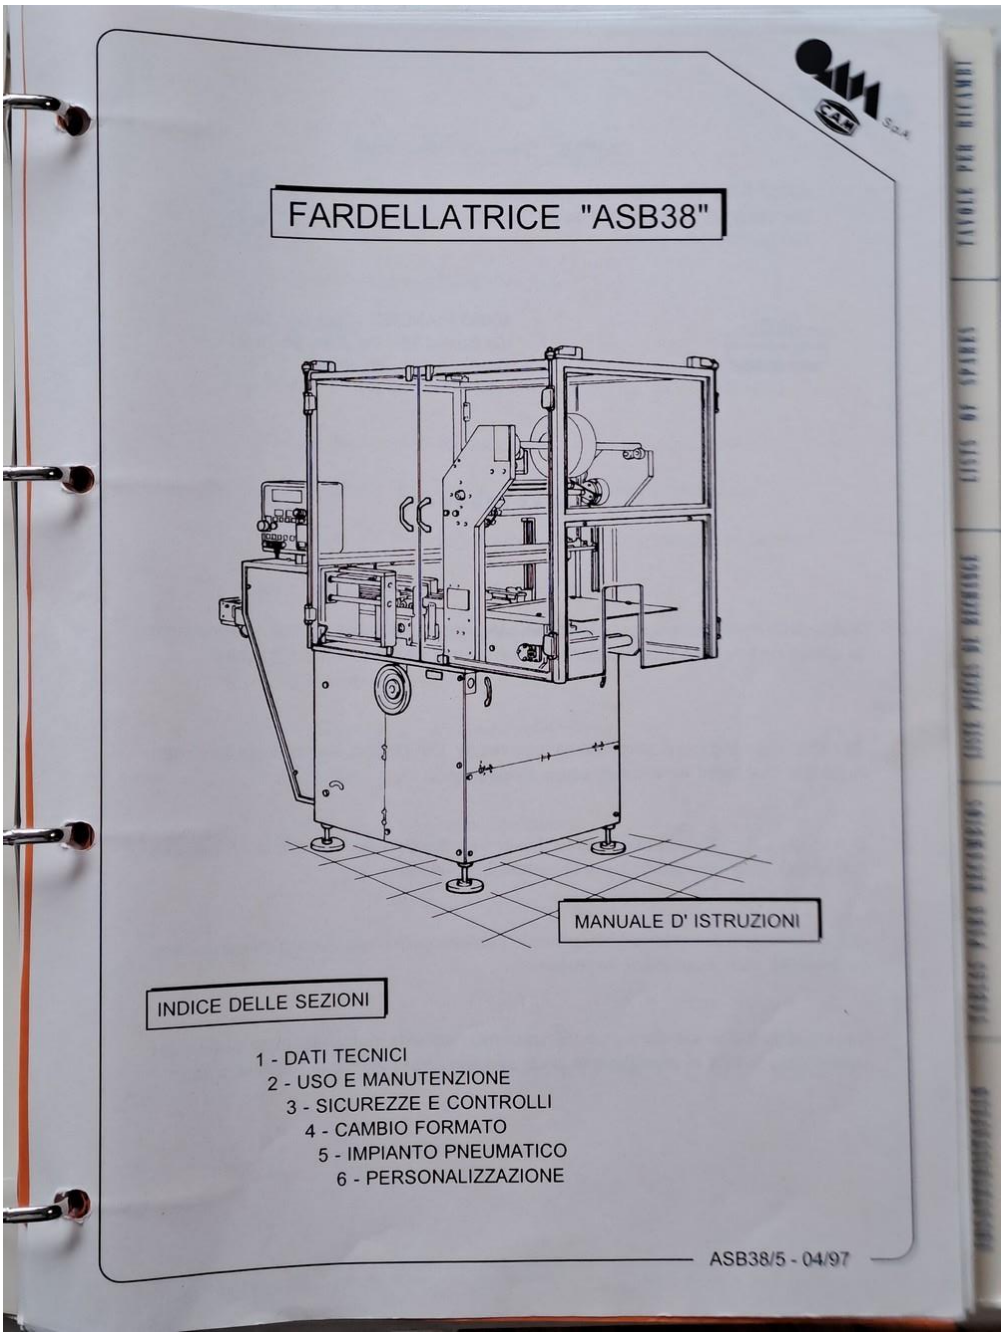


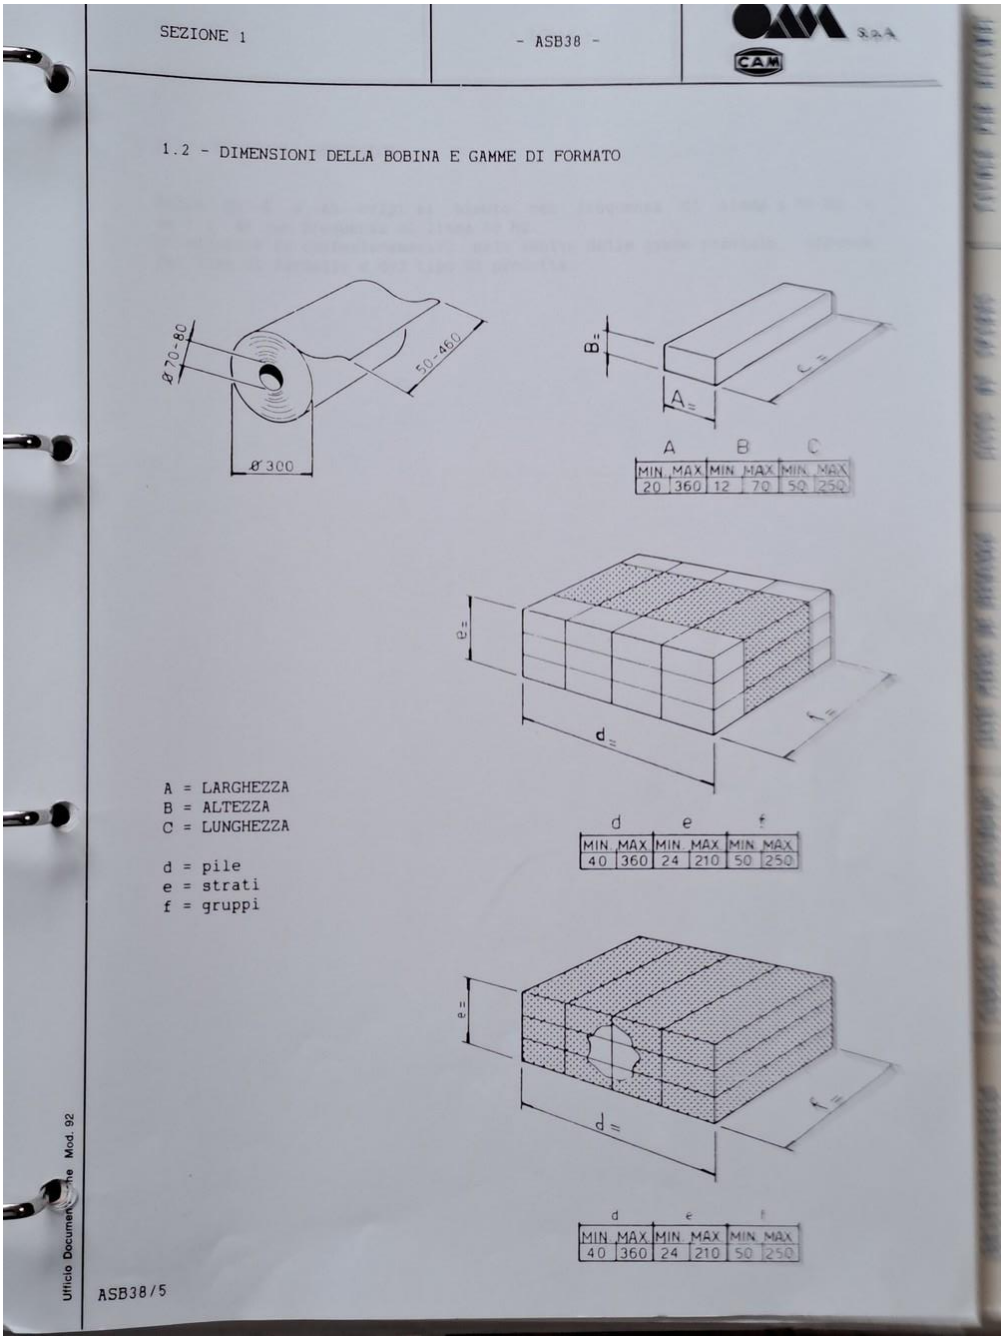
Ingecentre SAS
160 rue du Chêne de la Croix – 45520 GIDY - France
Téléphone : +33 2 38 76 92 55

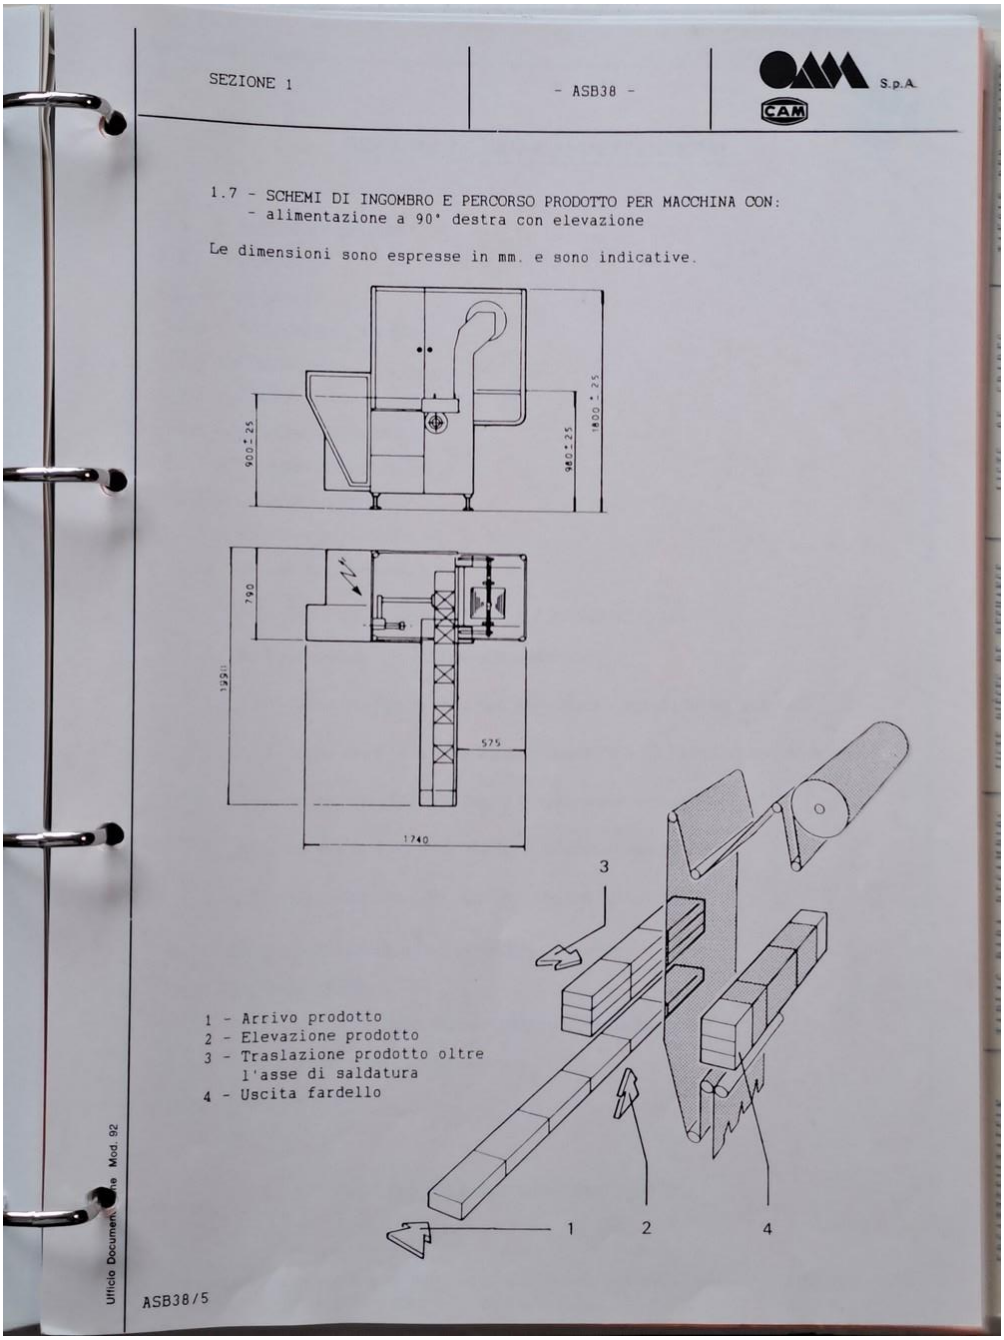

CEST. PICOMAT
Cod. 32552130
SN MSE20029
SFMAMGLASOND




19
ABSENC P COMPRIME
CELLO
1
STOP
START
RESET
RESET
02
112


FARDELLATRICE "ASB38"
MANUALE D' ISTRUZIONI
INDICE DELLE SEZIONI
1 - DATI TECNICI
2 - USO E MANUTENZIONE
3 - SICUREZZE E CONTROLLI
4 - CAMBIO FORMATO
5 - IMPIANTO PNEUMATICO
6 - PERSONALIZZAZIONE
ASB38/5 - 04/97


SEZIONE 1
- ASB38 -
CAM
1.2 - DIMENSIONI DELLA BOBINA E GAMME DI FORMATO
Ø 70-80
50-450
Ø 300
B=
A=
C=
A B C
MIN MAX MIN MAX MIN MAX
20 360 12 70 50 250
e=
d=
f=
A = LARGHEZZA
B = ALTEZZA
C = LUNGHEZZA
d = pile
e = strati
f = gruppi
d e f
MIN MAX MIN MAX MIN MAX
40 360 24 210 50 250
ASB38/5


SEZIONE 1
- ASB38 -
S.p.A.
CAM
1.7 - SCHEMI DI INGOMBRO E PERCORSO PRODOTTO PER MACCHINA CON:
- alimentazione a 90° destra con elevazione
Le dimensioni sono espresse in mm. e sono indicative.
900 ± 25
1800 ± 25
790
575
1740
3
1 - Arrivo prodotto
2 - Elevazione prodotto
3 - Traslazione prodotto oltre l'asse di saldatura
4 - Uscita fardello
1
2
4
ASB38/5


CAM
CAM. SPA. ITALY
ASB
15530 ASB38.06
2000
Bologna – Italy
15530ASB38.06


Bologna – Italy
S.P.A.
Matricola
N° C.15530ASB38.06
Anno di costruzione
Brevetti
N°
CAM
CE
CAM
Costruttore
OAM SPA ITALY
Modello
ASB
Matricola
15530 ASB38.06
Anno di fabbricazione
2000